

UniLED IsoSafe



UniLED IsoSafe Vit 690lm 3000K Ra 98 Bakkantsdimmer

Enummer: 7467866
EAN: 7021989043010
SG nummer: 904301



Elektrisk

Watt: 7W
Systemeffekt: 8.5W
Spänning: 220-240V
Max. armaturer per brytare: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 690lm
Armaturljusflöde: 81 lm/W
Färgtemperatur: 3000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra 98
MacAdams faktor: SDCM: 2
Brinntid: L90/B10>100.000
Ljusuttag: Direkt
Optik: Reflektor
Ljusspridning: 42°
UGR: UGR<22

Drivdon/Dimming

Typ: Bakkantsdimmer

Skydd

Isoleringsklass: Klass II SELV
IP Klasse: IP54

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: F
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus
Byggvarubedömning: Ja

Material och finish

Material: Aluminium
Färg: Matt vit (RAL 9003)
Avskärmning material: Härdat glas

Montering/anslutning




Montering: Infälld, Interiör / Utomhus
Anslutning: Skruvlös kopplingsplint

Mått

Höjd (mm) H: 37
Diameter (mm) D: 94
Håldiameter (mm): 76
Inbyggnadshöjd (mm): 35
Avstånd till brännbart material (mm): 0mm
Vikt (kg) brutto/netto: 0.48 / 0.4

Förpackning

Förpackning mått (mm): 115 x 100 x 95

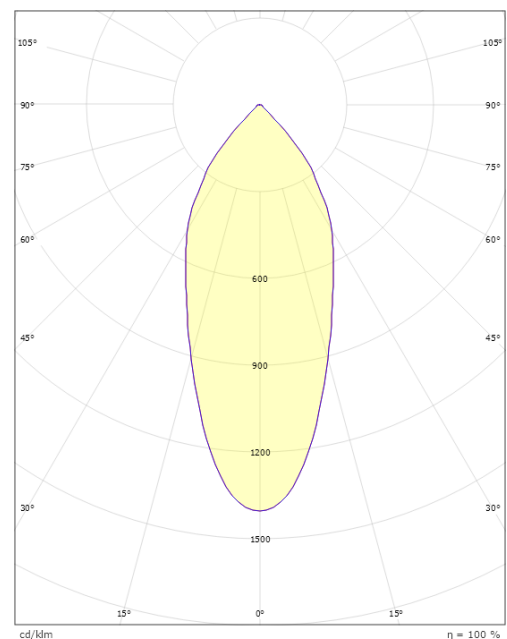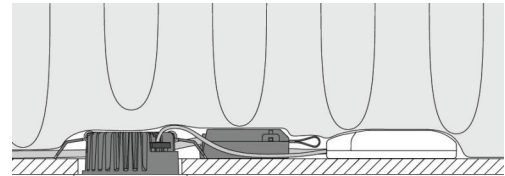

cd/m²

η = 100 %

— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 4 3 0 1 0