

# Zip Pro 3-Fas



## Zip Pro 3-Fas Vit 3710lm 4000K Ra>90 DALI

Enummer: 7403298  
EAN: 7021983207319  
SG nummer: 320731



### Elektrisk

Systemeffekt: 40W  
Spänning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturer per brytare: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Lumen output: 3710lm  
Armaturljusflöde: 93 lm/W  
Färgtemperatur: 4000K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Brinntid: L90/B10>100.000  
Maximal omgivningstemperatur: 35°C  
Brinntid vid max omgivningstemp.: L90/B10>100.000  
Ljusuttag: Direkt  
Optik: Reflektor  
Ljusspridning: 40°  
UGR: UGR<22  
Fotobiologisk säkerhet: RG 0

### Drivdon/Dimming

Typ: DALI

### Skydd

Isoleringsklass: Klass I  
IP Klasse: IP20

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: E  
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

### Material och finish

Material: Aluminium  
Färg: Matt vit (RAL 9003)  
Avskärmning material: Härdat glas

### Montering/anslutning



Montering: Utanpåliggande, Interiör  
Anslutning: ShopLine DALI-skena (adapter ingår)

### Mått

Längd (mm) L: 218  
Bredd (mm) W: 100  
Höjd (mm) H: 148  
Diameter (mm) D: 100  
Vikt (kg) brutto/netto: 1.345 / 1.158

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 253 x 250 x 110

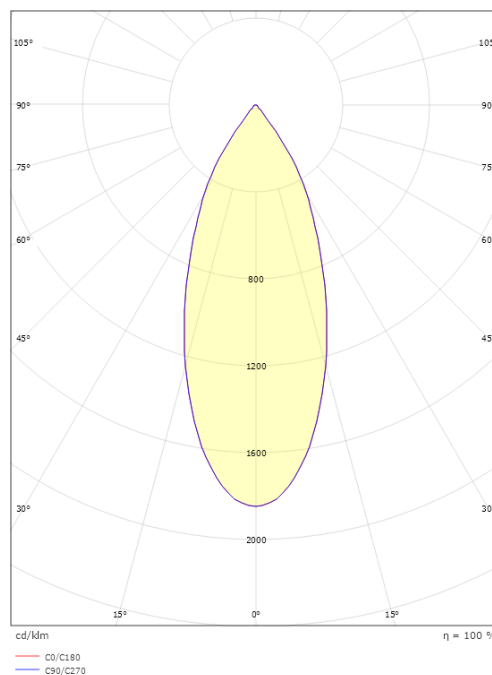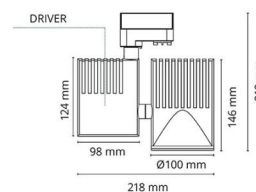

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 3 1 9