

# Zip Tube Mini TW 1-Fas



## Zip Tube Mini TW 1-Fas Vit 620lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90 Tunable White LEDDim

Enummer: 7402692  
EAN: 7021983206022  
SG nummer: 320602



### Elektrisk

Systemeffekt: 13W  
Spänning: 220-240V  
Max. armaturer per brytare: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Lumen output: 620lm (@4000K)  
Armaturljusflöde: 48 lm/W  
Färgtemperatur: 2000-4000K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Brinntid: L90/B10>100.000  
Ljusuttag: Direkt  
Optik: Reflektor medel  
Ljusspridning: 40°  
Stroboskopiskt flimmer (SVM): 0.11  
Stroboskopiskt flimmer (SVM): 0.03

### Drivdon/Dimming

Typ: Tunable White LEDDim

### Skydd

Isoleringsklass: Klass II  
IP Klasse: IP20

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: F  
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

### Material och finish

Material: Aluminium  
Färg: Vit (RAL 9003)  
Avskärmning material: Polykarbonat (PC)

### Montering/anslutning



Montering: Utanpåliggande, Interiör  
Anslutning: Zip-skena (adapter ingår)

### Mått

Längd (mm) L: 160  
Bredd (mm) W: 59  
Höjd (mm) H: 160  
Vikt (kg) brutto/netto: 0.5 / 0.455

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 90 x 70 x 195

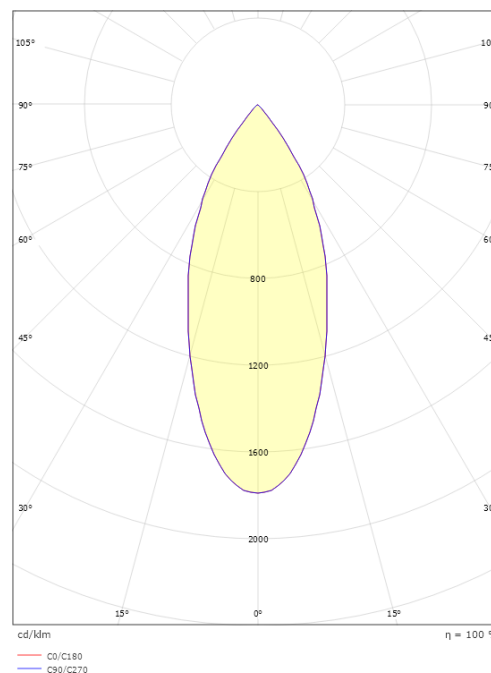

7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 0 2 2