

Zip Tube Mini TW 1-Fas



Zip Tube Mini TW 1-Fas Vit 620lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90 Tunable White LEDDim

Enummer: 7402692
EAN: 7021983206022
SG nummer: 320602



Elektrisk

Systemeffekt: 13W
Spänning: 220-240V
Max. armaturer per brytare: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 620lm (@4000K)
Armaturljusflöde: 48 lm/W
Färgtemperatur: 2000-4000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 2
Brinntid: L90/B10>100.000
Ljusuttag: Direkt
Optik: Reflektor medel
Ljusspridning: 40°
Stroboskopiskt flimmer (SVM): 0.11
Stroboskopiskt flimmer (SVM): 0.03

Drivdon/Dimming

Typ: Tunable White LEDDim

Skydd

Isoleringsklass: Klass II
IP Klasse: IP20

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: F
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Aluminium
Färg: Vit (RAL 9003)
Avskärmning material: Polykarbonat (PC)

Montering/anslutning



Montering: Utanpåliggande, Interiör
Anslutning: Zip-skena (adapter ingår)

Mått

Längd (mm) L: 160
Bredd (mm) W: 59
Höjd (mm) H: 160
Vikt (kg) brutto/netto: 0.5 / 0.455

Förpackning

Förpackning mått (mm): 90 x 70 x 195

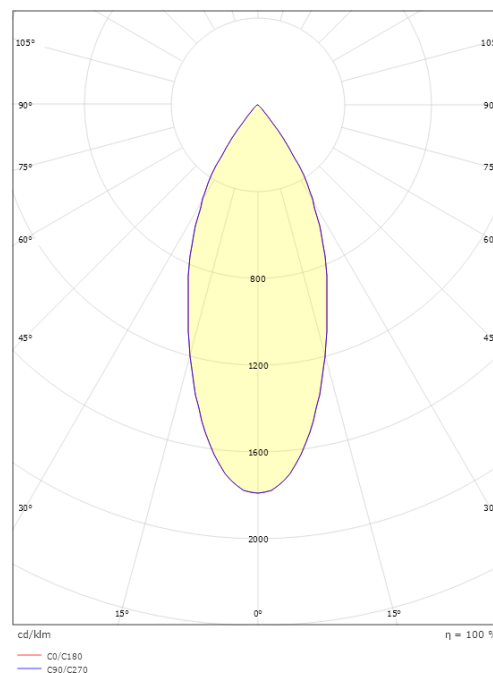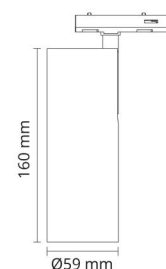

7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 0 2 2