

Soft Slim



Soft Slim Gold 830lm 3000K Ra 98 Phasenabschnittsdimmung / Linect

Artikelnummer: 903235
EAN: 7021989032359



• = Lieferzeit auf Anfrage.



Elektrisch

Leistung: 9W
System wattage: 11W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 830lm
Lichtausbeute: 75 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra 98
MacAdams Faktor: SDCM: 2
Lebensdauer: L90/B10 > 100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Reflektor
Abstrahlwinkel: 42°
UGR: UGR < 19
Photobiologische Sicherheit: RG 1



Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung / Linect

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP54/IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Gold
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss


Montage: Innen
Anschluss: 3 pol Linect / Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 52
Abdeckmaß (mm) D: 90
Lochmaß (mm): 83
Einbautiefe (mm): 51
Abstand zu brennbaren Materialien (mm): 10mm
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.43 / 0.38

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 110 x 115 x 110

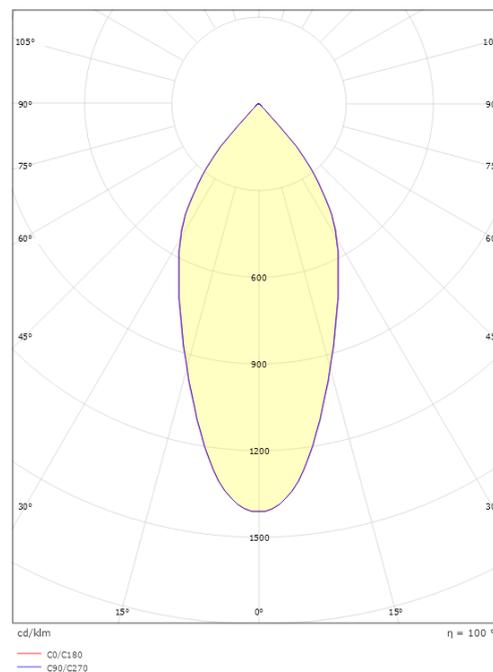

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 3 5 9