

## View 900 Wit 1740lm 2700K Ra&gt;90 Faseafsnijding

Artikelcode: 111430  
EAN: 7021981114305

**Elektrisch**

System wattage: 30W  
Spanning: 220-240V  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 12, B16: 19, C10: 14, C16: 23

**Lichttechniek**

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 1740lm  
Werkzaamheid: 58 lm/W  
Kleurtemperatuur: 2700K  
Kleurweergave (CRI): Ra>90  
MacAdams factor: SDCM: 3  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Opaal  
UGR: UGR<28  
Fotobiologische veiligheid: RG 0

**Controle/dimmen**

Type: Faseafsnijding

**Bescherming**

Isolatieklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically)

**Energie en goedkeuringen**

Bevat een lichtbron met energieklasse: D

**Materiaal en afwerking**

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Matwit (RAL 9003)  
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

**Montage/Aansluiting**



Montage: Opbouw, Binnen  
Module: 900  
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

**Afmetingen**

Lengte (mm) L: 896  
Breedte (mm) W: 135  
Hoogte (mm) H: 60  
Diepte (D): 135  
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.621 / 1.262

**Verpakking**

Verpakkingsafmetingen (mm): 917 x 142 x 68

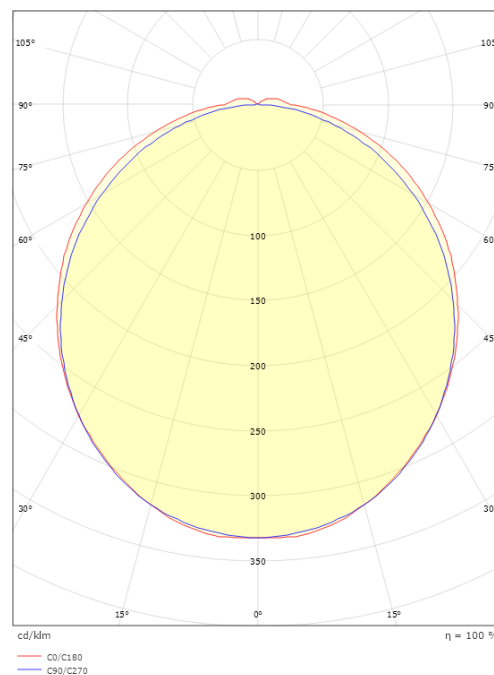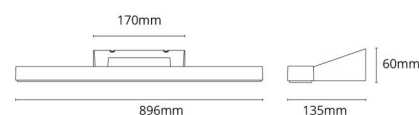

7 0 2 1 9 8 1 1 1 4 3 0 5