

Fenes Lins 1 4080lm 4000K Ra>70 Ej dimbar

Enummer: 7749505
 EAN: 7021982126352
 SG nummer: 212635



Elektrisk

Systemeffekt: 35W
 Spänning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Max. armaturer per brytare: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
 Lumen output: 4080lm
 Armaturljusflöde: 117 lm/W
 Färgtemperatur: 4000K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>70
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Brinntid: L95/B50>100.000
 Brinntid: L98>50.000
 Ljusuttag: Direkt
 Optik: PMMA, polymetylmetakrylat

Drivdon/Dimming

Typ: Ej dimbar

Skydd

Isoleringsklass: Klass II
 IK Klasse: IK08
 IP Klasse: IP66

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C

Material och finish

Material: Aluminium
 Färg: Grå RAL 7042
 Avskärmning material: Härdat glas

Montering/anslutning




Montering: Stolpe - Sida / Topp (Ø42-48/Ø60), Utomhus
 Modul: Lins 1
 Kabel: Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F
 Projicerad yta mot vind: S=0,0175m² T=0,048m²

Mått

Längd (mm) L: 370
 Bredd (mm) W: 170
 Höjd (mm) H: 145
 Vikt (kg) brutto/netto: 3.578 / 2.93

Förpackning

Förpackning mått (mm): 480 x 180 x 95

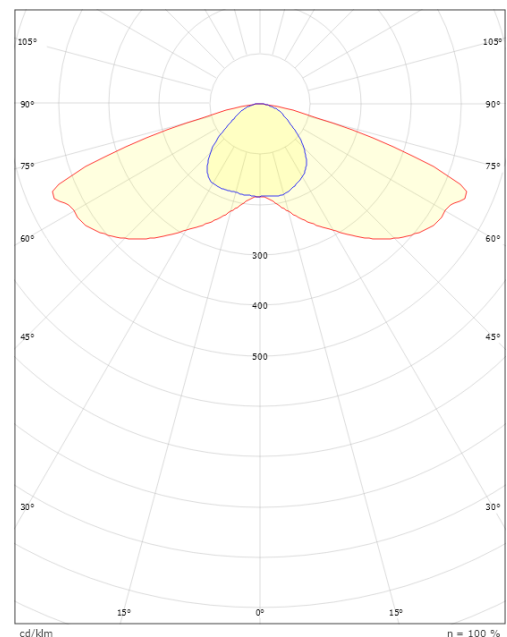

cd/kdm
 — C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 3 5 2