

Inspire R Vit 150 500lm (@ 4000K) 2000-4000K Ra>90 Tunable White LEDDim

Enummer: 7474894
 EAN: 7021982124396
 SG nummer: 212439




Elektrisk

Systemeffekt: 10W
 Spänning: 220-240V
 Max. armaturer per brytare: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
 Lumen output: 500lm (@ 4000K)
 Armaturljusflöde: 50 lm/W
 Färgtemperatur: 2000-4000K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>90
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Brinntid: L90/B10>100.000
 Ljusuttag: Direkt
 Optik: Lins
 Ljusspridning: 55°
 Stroboskopiskt flimmer (SVM): 0.2
 Stroboskopiskt flimmer (SVM): 0.07
 Fotobiologisk säkerhet: RG 1

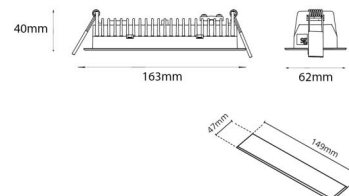

Drivdon/Dimming

Typ: Tunable White LEDDim

Skydd

Isoleringsklass: Klass II SELV
 IP Klasse: IP20

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: E
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Aluminium
 Färg: Vit (RAL 9003)

Montering/anslutning


Montering: Infälld, Interiör
 Modul: Infälld
 Anslutning: Skruvlös kopplingsplint

Mått

Längd (mm) L: 163
 Bredd (mm) W: 62
 Höjd (mm) H: 40
 Vikt (kg) brutto/netto: 0.424 / 0.31

Förpackning

Förpackning mått (mm): 177 x 121 x 73

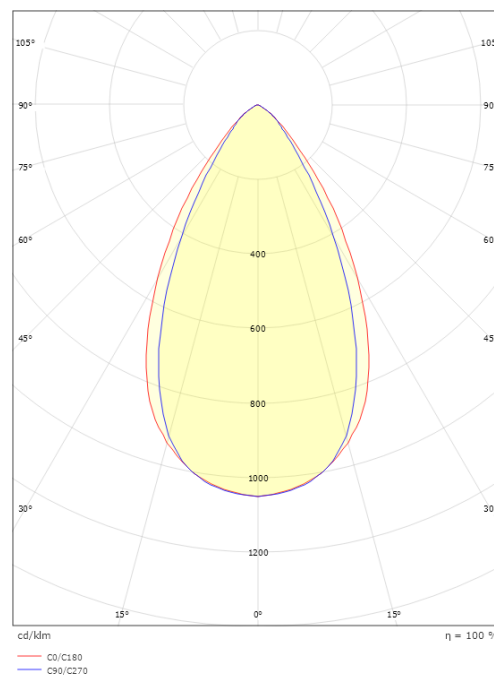

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 3 9 6