

# Lineal recessed



## Lineal recessed Corner Vit 1970lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

Enummer: 7019443  
EAN: 5703821180221  
SG nummer: 8246095716



### Elektrisk

Systemeffekt: 17W  
Spänning: 220-240V  
Max. armaturer per brytare: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Lumen output: 1970lm  
Armaturljusflöde: 116 lm/W  
Färgtemperatur: 4000K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Brinntid: L80/B10>100.000  
Brinntid: L93/>50.000  
Ljusuttag: Direkt  
UGR: UGR<28  
Fotobiologisk säkerhet: RG 0

### Drivdon/Dimming

Typ: DALI / Push Dim

### Skydd

Isoleringsklass: Klass I

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D  
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

### Material och finish

Material: Aluminium  
Färg: Vit (RAL 9003)

### Montering/anslutning





Montering: Infäld, Interiör  
Modul: Corner  
Anslutning: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar

### Mått

Längd (mm) L: 627  
Bredd (mm) W: 581  
Höjd (mm) H: 70  
Vikt (kg) brutto/netto: 2.6 / 2.6

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 652 x 604 x 81

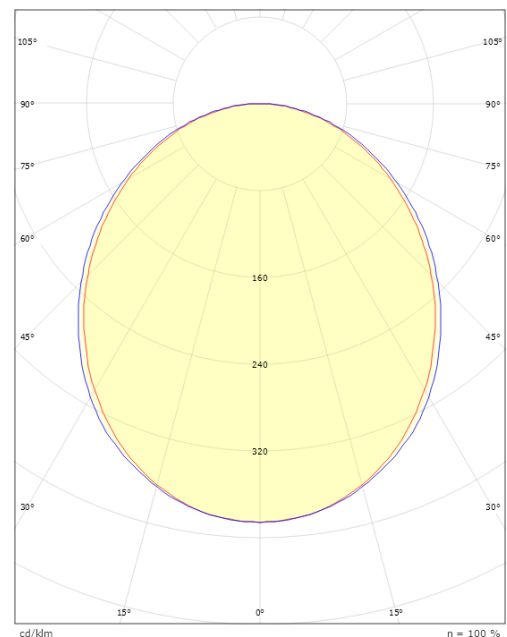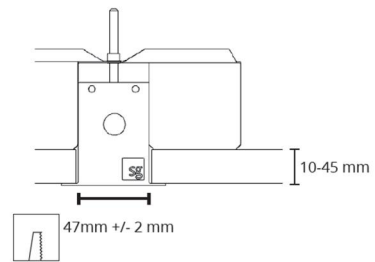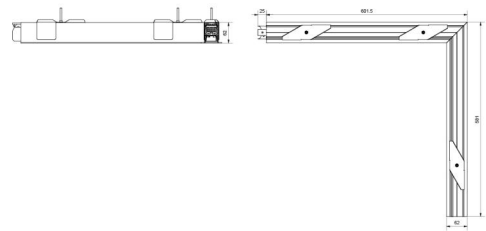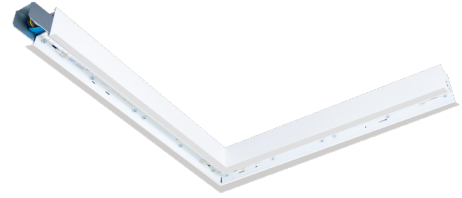

cd/kdm  
— C0/C180  
— C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 2 2 1