

## Lineal Corner Vit 1870lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Enummer: 7017841  
 EAN: 5703821178105  
 SG nummer: 8246094746



### Elektrisk

Systemeffekt: 17W  
 Spänning: 220-240V  
 Max. armaturer per brytare: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41  
 PE Läckström (mA): 0.29

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
 Lumen output: 1870lm  
 Armaturljusflöde: 110 lm/W  
 Färgtemperatur: 3000K  
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Brinntid: L80/B10>100.000  
 Brinntid: L93/>50.000  
 Ljusuttag: Direkt  
 UGR: UGR<25  
 Fotobiologisk säkerhet: RG 0

### Drivdon/Dimming

Typ: DALI-2 / Push Dim

### Skydd

Isoleringsklass: Klass I  
 IK Klasse: IK08  
 IP Klasse: IP20

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D  
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

### Material och finish

Material: Aluminium  
 Färg: Vit

### Montering/anslutning


Montering: Upphängd, Interiör  
 Modul: Corner  
 Wireset: 1x2m wireupphäng med takfäste  
 Anslutning: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar

### Mått

Längd (mm) L: 642  
 Bredd (mm) W: 42  
 Höjd (mm) H: 70  
 Djup (D): 571  
 Vikt (kg) brutto/netto: 2.8 / 2.6

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 640 x 585 x 75

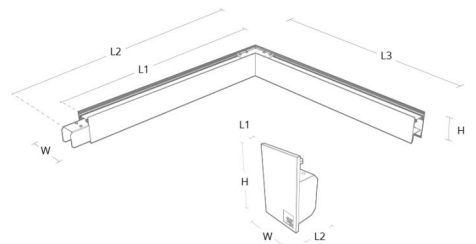

Module	W	H	L1	L2	L3
590x640mm	42	70	592	642	571
End cap	42	70	3	28	

