

View Borstat stål 770lm 2700K Ra>90 Bakkantsdimmer


Enummer: 7503887
 EAN: 7021981974206
 SG nummer: 197420

**Elektrisk**

Systemeffekt: 14W
 Spänning: 220-240V
 Max. armaturer per brytare: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
 Lumen output: 770lm
 Armaturljusflöde: 55 lm/W
 Färgtemperatur: 2700K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>90
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Brinntid: L70/B10>50.000
 Ljusuttag: Direkt
 Optik: Opal
 UGR: UGR<28
 Fotobiologisk säkerhet: RG 0

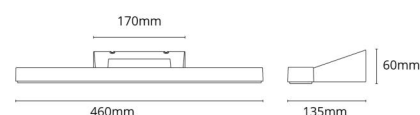**Drivdon/Dimming**

Typ: Bakkantsdimmer

Skydd

Isoleringsklass: Klass II
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP44 (monterad vågrätt)/IP20 (monterad lodrätt)

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Aluminium
 Färg: Borstat stål
 Avskärmning material: UV-stabiliserad polykarbonat

Montering/anslutning


Montering: Utanpåliggande, Interiör
 Anslutning: Skruvlös kopplingsplint

Mått

Längd (mm) L: 460
 Bredd (mm) W: 135
 Höjd (mm) H: 60
 Djup (D): 135
 Vikt (kg) brutto/netto: 1.1 / 0.917

Förpackning

Förpackning mått (mm): 470 x 142 x 68

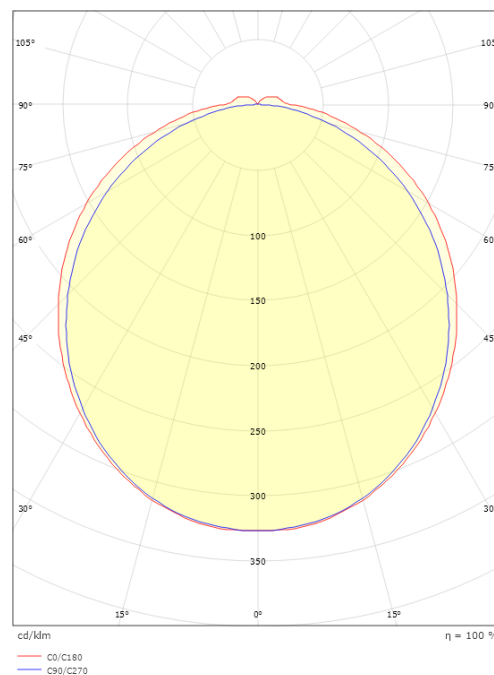

7 0 2 1 9 8 1 9 7 4 2 0 6