Aneto 3-Phasig

Aneto 3-Phasig Weiss 2520lm 3000K Ra>90 On/Off

Artikelnummer:	320713
EAN:	7021983207135



Elektrisch

System wattage:	30W
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 15, B16: 25, C10: 26, C16: 42

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	2520lm
Lichtausbeute:	84 lm/W
Lichtfarbe:	3000K
Farbwiedergabeindex:	Ra>90
MacAdams Faktor:	SDCM: 2
Lebensdauer:	L90/B10>100.000
Max. Umgebungstemperatur:	35°C
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Reflektor
Abstrahlwinkel:	32°
Sichtbares Flimmern (SVM):	0,01
Photobiologische Sicherheit:	RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ:	On/Off

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse II
IP Klasse:	IP20

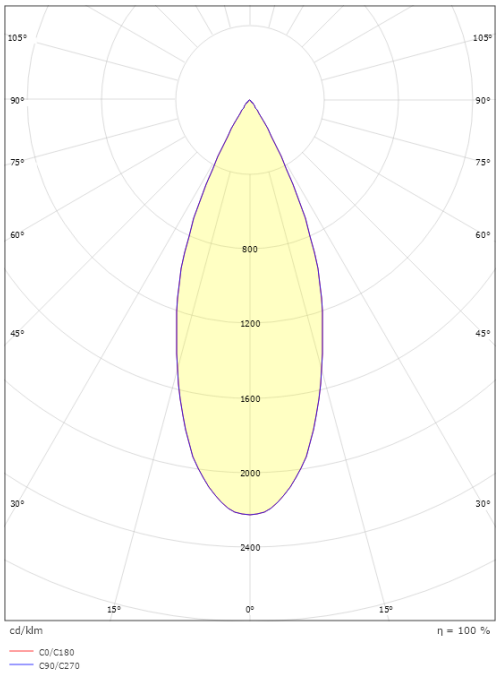

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	E
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Weiß-matt (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung:	Glas

Montage/Anschluss

Montage:	Anbau, Innen
Anschluss:	ShopLine-Schiene (Adapter wird mitgeliefert)

Größe

Höhe (mm) H:	120
Abdeckmaß (mm) D:	92
Gewicht (kg) brutto/netto:	1.16 / 0.96

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	168 x 102 x 175

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 3 5