

# Area 66 Pro



## Area 66 Pro 1500 Grau 9300lm 4000K Ra>80 DALI-2

Artikelnummer: 120008  
EAN: 7021981200084



### Elektrisch

System wattage: 65W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 21, B16: 36, C10: 33, C16: 55  
PE Ableitstrom (mA): 0.32

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 9300lm  
Lichtausbeute: 143 lm/W  
Lichtfarbe: 4000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L80/B10>100.000  
Min. Umgebungstemperatur: -40°C  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Opal  
UGR: UGR>28

### Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP66  
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: B  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Polycarbonat (PC)  
Farbe: Grau  
Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

### Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen  
Modul: 1500  
Anschluss: 7-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> (+DALI)

### Größe

Länge (mm) L: 1460  
Breite (mm) W: 112  
Höhe (mm) H: 67  
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.474 / 2.121

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1466 x 114 x 71

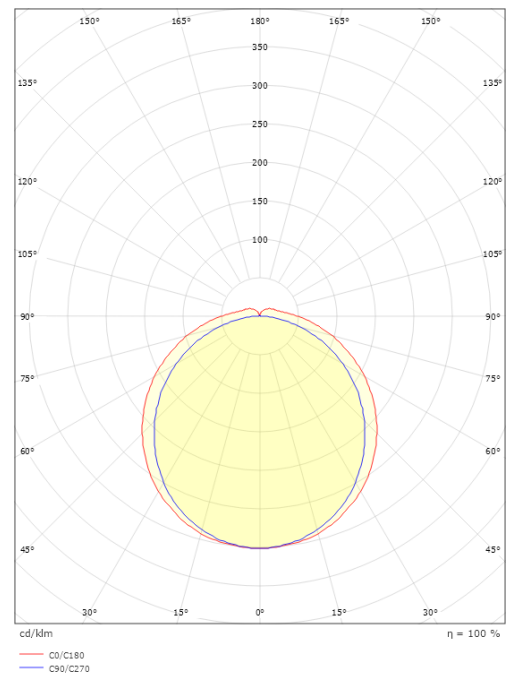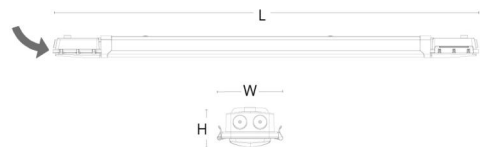

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 0 8 4