

Cube Weiss DimToWarm 550lm 2000-2800K Ra>95

Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 906211
 EAN: 7021989062110



Elektrisch

Leistung: 6W
 System wattage: 7.3W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 550lm
 Lichtausbeute: 75 lm/W
 Lichtfarbe: 2000-2800K
 Farbwiedergabeindex: Ra>95
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L90/B10>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Reflektor
 Abstrahlwinkel: 42°
 UGR: UGR<22

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium und Edelstahl
 Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)
 Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen / Außen
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 132
 Breite (mm) W: 132
 Höhe (mm) H: 65
 Abstand zu brennbaren Materialien (mm): 10mm
 Gewicht (kg) brutto/netto: 0.9 / 0.79

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 140 x 140 x 75

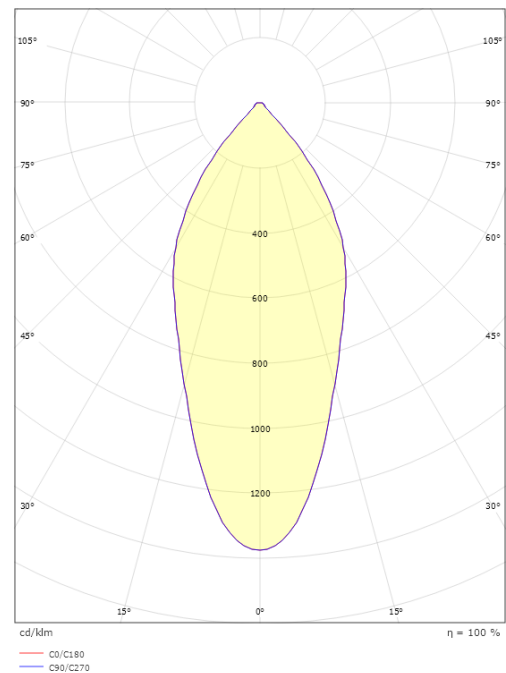

7 0 2 1 9 8 9 0 6 2 1 1 0