

DiLED Frame Prism



DiLED Frame Prism 625x625 Weiss 4480lm 4000K Ra>80 On/Off

Artikelnummer: 8246077831
EAN: 5703821163286



• = Lieferzeit auf Anfrage.



Elektrisch

System wattage: 36W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 50

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 4480lm
Lichtausbeute: 124 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L85/B10100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Linse C, prismatic Conical
UGR: UGR<19

Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahlblech
Farbe: Weiss (Reines Weiss, Glanz 25%)
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss


Montage: Einbau, Innen
Modul: 625x625 Sichtbar T-Träger 15/24mm
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 620
Breite (mm) W: 620
Höhe (mm) H: 90
Gewicht (kg) brutto/netto: 5 / 4.8

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 635 x 635 x 113

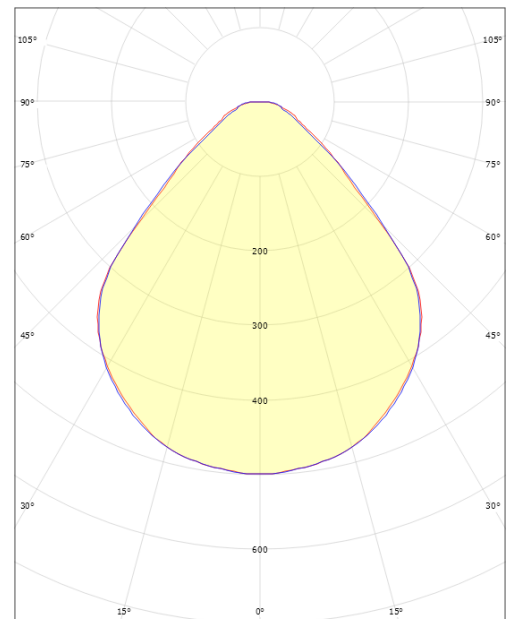

cd/klm
— C0/C180
— C90/C270
η = 100 %



5 7 0 3 8 2 1 1 6 3 2 8 6