

## EcoLine Office 1200 3890lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 8246089667  
 EAN: 5703821172387



### Elektrisch

System wattage: 28W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 17, B16: 28, C10: 27, C16: 45  
 PE Ableitstrom (mA): 0.30

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 3890lm  
 Lichtausbeute: 139 lm/W  
 Lichtfarbe: 4000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L80/B10>50.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Double parabolic louvre, satin matt  
 UGR: UGR<19

### Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
 IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
 BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahlblech  
 Werkstoff der Abdeckung: Aluminium

### Montage/Anschluss



Montage: Abgedelt oder Anbau, Innen  
 Modul: 1200  
 Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Länge (mm) L: 1200  
 Breite (mm) W: 142  
 Höhe (mm) H: 63  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 5.7 / 5.5

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1215 x 146 x 68

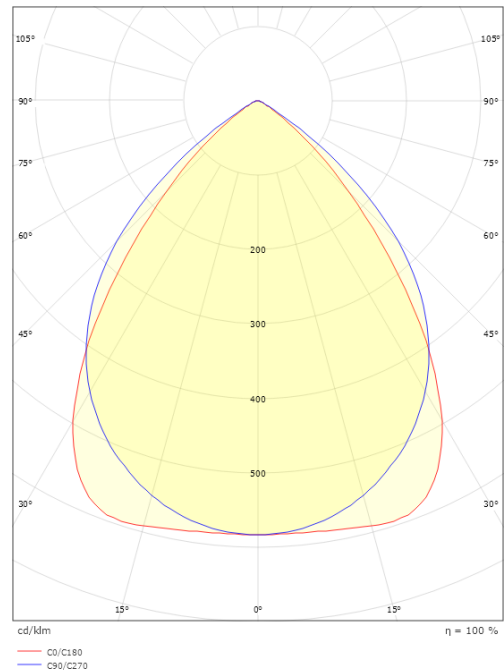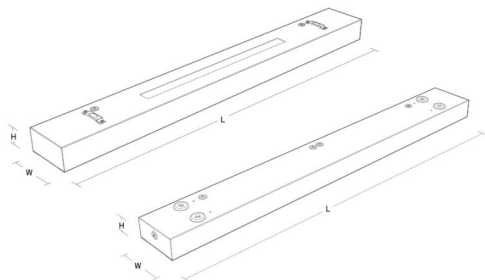

5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 3 8 7