

EcoLine Office 1500 4510lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 8246090546
 EAN: 5703821176217



Elektrisch

System wattage: 35W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 13, B16: 24, C10: 21, C16: 38
 PE Ableitstrom (mA): 0.30

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 4510lm
 Lichtausbeute: 129 lm/W
 Lichtfarbe: 3000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L80/B10>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Double parabolic louvre, satin matt
 UGR: UGR<19

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahlblech
 Werkstoff der Abdeckung: Aluminium

Montage/Anschluss



Montage: Abgependelt oder Anbau, Innen
 Modul: 1500
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 1500
 Breite (mm) W: 142
 Höhe (mm) H: 63
 Gewicht (kg) brutto/netto: 7.7 / 7.5

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1515 x 146 x 68

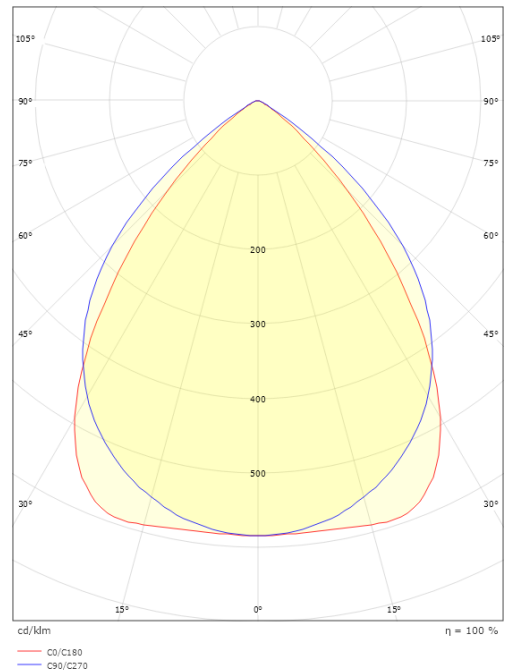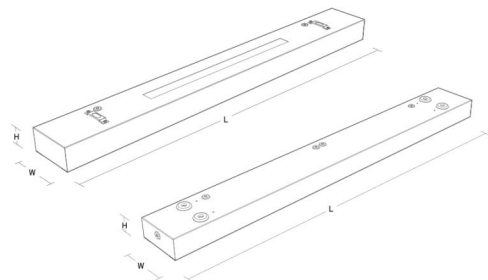

5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 2 1 7