

# Facet II TW



## Facet II TW 1200 Weiss 4530lm 2700-6500K Ra>80 Tunable White DALI Type 8

8

Artikelnummer: 8246091817  
EAN: 5703821173988



### Elektrisch

System wattage: 39W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 11, B16: 17, C10: 18, C16: 29  
PE Ableitstrom (mA): 0.35

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 4530lm  
Lichtausbeute: 116 lm/W  
Lichtfarbe: 2700-6500K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L80/B10>100.000  
Lebensdauer: L94>50.000  
Lichtverteilung: Direct/Indirect 65/35%  
Optik: Linse C, prismatic Conical  
UGR: UGR<19  
Photobiologische Sicherheit: RG 1

### Steuerung/Dimmen

Typ: Tunable White DALI Type 8

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahlblech  
Farbe: Weiss (RAL 9010, Glanz 25%)  
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss


Montage: Abgependelt, Innen  
Modul: 1200  
Stahlseile: 2x2m Stahlseile mit Schlingen M4  
Kabel: Anschlussleitung 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m weiss

### Größe

Länge (mm) L: 1196  
Breite (mm) W: 112  
Höhe (mm) H: 80  
Gewicht (kg) brutto/netto: 5.3 / 5.1

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1230 x 114 x 90

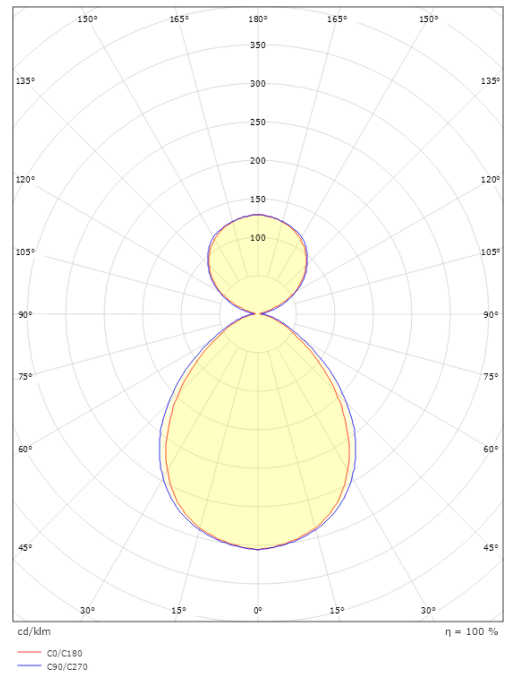

5 7 0 3 8 2 1 1 7 3 9 8 8