

# Facet II



## Facet II 1200 Weiss 4500lm 3000K Ra>80 On/Off

Artikelnummer: 8246090397  
EAN: 5703821171984



### Elektrisch

System wattage: 29W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51  
PE Ableitstrom (mA): 0.55

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 4500lm  
Lichtausbeute: 155 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L80/B10>100.000  
Lebensdauer: L94>50.000  
Lichtverteilung: Direct/Indirect 65/35%  
Optik: Linse C, prismatic Conical  
UGR: UGR<19  
Photobiologische Sicherheit: RG 1

### Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahlblech  
Farbe: Weiss (RAL 9010, Glanz 25%)  
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss


Montage: Abgependelt, Innen  
Modul: 1200  
Stahlseile: 2x2m Stahlseile mit Schlingen M4  
Kabel: Anschlussleitung 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m m/Schuko weiss

### Größe

Länge (mm) L: 1196  
Breite (mm) W: 112  
Höhe (mm) H: 80  
Gewicht (kg) brutto/netto: 5.3 / 5.1

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1245 x 113 x 98

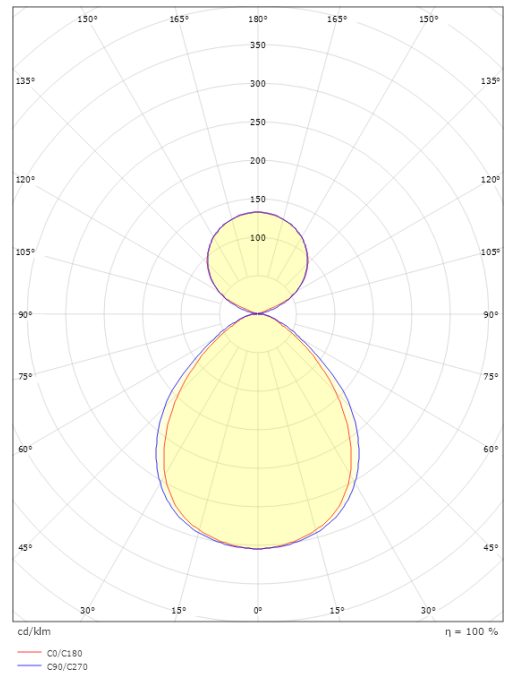

5 7 0 3 8 2 1 1 7 1 9 8 4