

## Facet Weiss 5030lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 8246094270  
 EAN: 5703821177115



### Elektrisch

System wattage: 35W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 13, B16: 24, C10: 21, C16: 38  
 PE Ableitstrom (mA): 0.30

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 5030lm  
 Lichtausbeute: 144 lm/W  
 Lichtfarbe: 3000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L80/B10>100.000  
 Lebensdauer: L94>50.000  
 Lichtverteilung: Direct/Indirect 50/50%  
 Optik: Linse C, prismatic Conical  
 UGR: UGR<19  
 Photobiologische Sicherheit: RG 1

### Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
 IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahlblech, Endkappen aus ABS Kunststoff  
 Farbe: Weiss (RAL 9010, Glanz 25%)  
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss



Montage: Abgependelt, Innen  
 Stahlseile: 2x2m Stahlseile mit Schlingen M4  
 Kabel: Anschlussleitung 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m weiss

### Größe

Länge (mm) L: 1444  
 Breite (mm) W: 64  
 Höhe (mm) H: 80  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 5.125 / 4.925

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1500 x 100 x 70

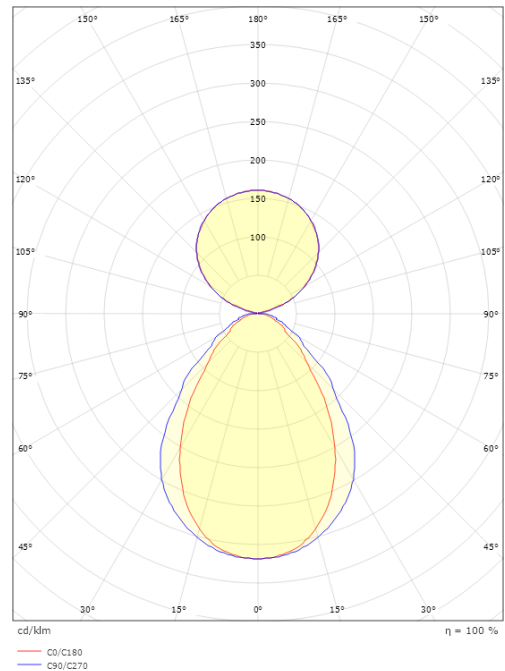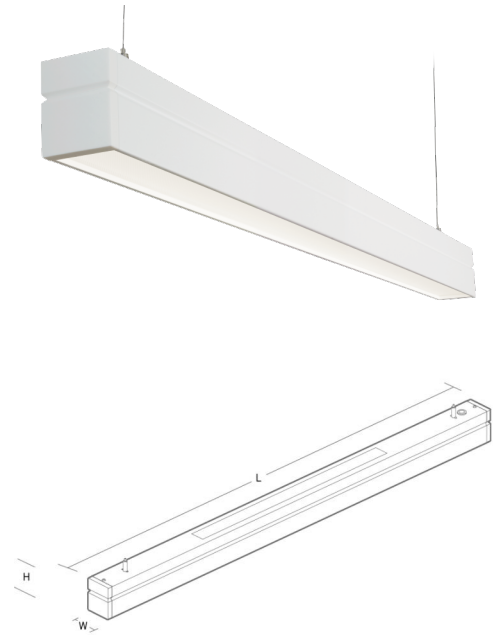

5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 1 1 5