

Inspire R Weiss 150 500lm (@ 4000K) 2000-4000K Ra>90 Tunable White LEDDim

Artikelnummer: 212439
 EAN: 7021982124396




Elektrisch

System wattage: 10W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 500lm (@ 4000K)
 Lichtausbeute: 50 lm/W
 Lichtfarbe: 2000-4000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>90
 MacAdams Faktor: SDCM: 2
 Lebensdauer: L90/B10>100.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Linse
 Abstrahlwinkel: 55°
 Sichtbares Flimmern (SVM): 0.2
 Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.07
 Photobiologische Sicherheit: RG 1

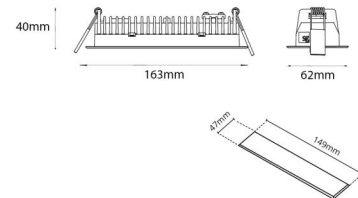

Steuerung/Dimmen

Typ: Tunable White LEDDim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Weiss (RAL 9003)

Montage/Anschluss


Montage: Einbau, Innen
 Modul: Einbau
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 163
 Breite (mm) W: 62
 Höhe (mm) H: 40
 Gewicht (kg) brutto/netto: 0.424 / 0.31

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 177 x 121 x 73

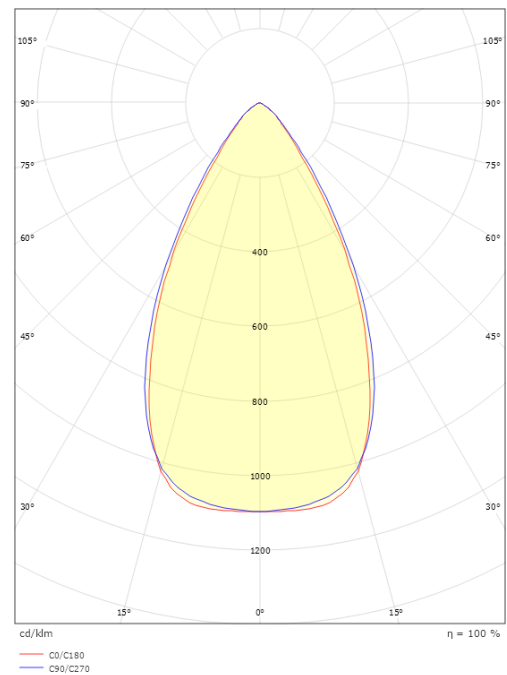

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 3 9 6