

# Lineal surface



## Lineal surface 840 Schwarz 1280lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 8246095800  
 EAN: 5703821180320



### Elektrisch

System wattage: 13W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41  
 PE Ableitstrom (mA): 0.29

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 1280lm  
 Lichtausbeute: 98 lm/W  
 Lichtfarbe: 3000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L80/B10>100.000  
 Lebensdauer: L93/>50.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 UGR: UGR<26  
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK08  
 IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
 BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Schwarz

### Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen  
 Modul: 840  
 Anschluss: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 mit Durchgangsverdrahtung

### Größe


Länge (mm) L: 841  
 Breite (mm) W: 42  
 Höhe (mm) H: 70  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 2.2 / 2

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1000 x 50 x 80

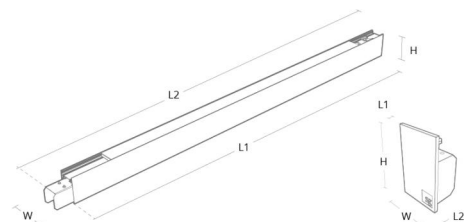

Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28

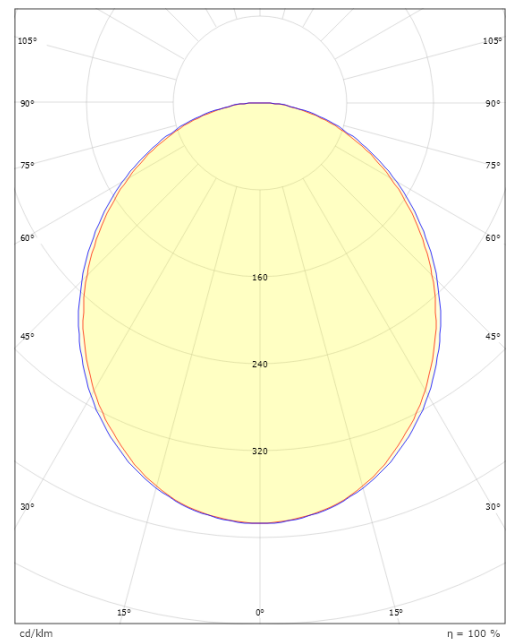

cd/kdm  $\eta = 100\%$   
 — C0/C180  
 — C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 3 2 0