

Place Grau 2410lm 3000K Ra>80 DYNADIM

Artikelnummer: 8246088215
 EAN: 5703821168076



Elektrisch

System wattage: 21W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 10, B16: 17, C10: 16, C16: 27

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 2410lm
 Lichtausbeute: 115 lm/W
 Lichtfarbe: 3000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L90/B10>50.000
 Lebensdauer: L80/B10>100.000
 Lichtverteilung: Direkt

Steuerung/Dimmen

Typ: DYNADIM

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP66
 Integrierter Überspannungsschutz: Integrierter bis 4kV

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
 BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: AluDruckguss
 Farbe: Grau (struktur 2150 sablé)
 Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

Montage/Anschluss



Montage: Mast - top (Ø60mm), Außen
 Kabel: Anschlussleitung 2x1mm² 6m
 Windangriffsfläche: 0,0775m² - Max 10 kg

Größe

Höhe (mm) H: 291
 Abdeckmaß (mm) D: 600
 Gewicht (kg) brutto/netto: 7.6 / 7.44

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 625 x 625 x 300

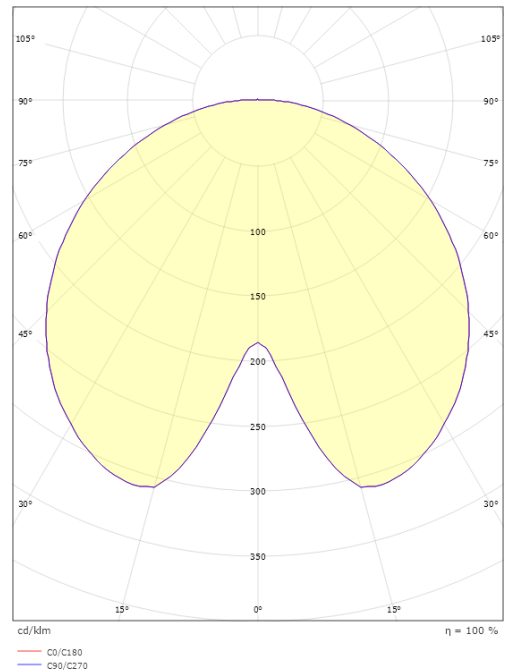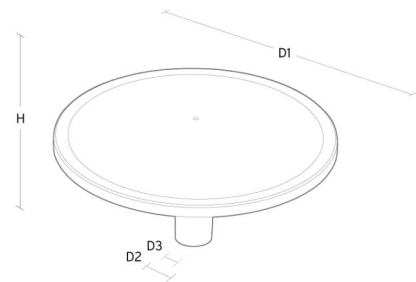

5 7 0 3 8 2 1 1 6 8 0 7 6