

Sense Basic



Sense Basic 625x625 Weiss Inkl Treiber 4220lm 4000K Ra>80 On/Off

Artikelnummer: 212143
EAN: 7021982121432



Elektrisch

System wattage: 35W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 15, B16: 25, C10: 24, C16: 40

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 4220lm
Lichtausbeute: 121 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opalprism
UGR: UGR<19
Sichtbares Flimmern (SVM): 0.02
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.02

Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahl
Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen
Modul: 625x625
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 620
Breite (mm) W: 620
Höhe (mm) H: 36
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.6 / 2.4

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 620 x 620 x 36
Anzahl pro Packung: 4

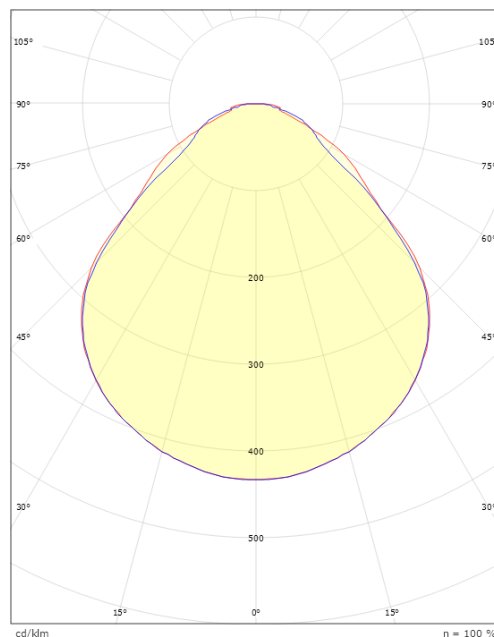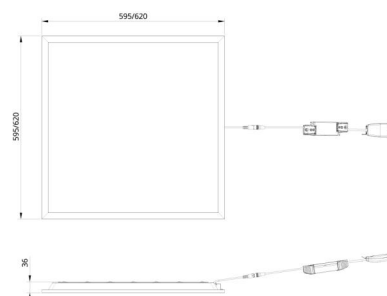

cd/km

$\eta = 100\%$

— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 4 3 2