

Sense Driver



Sense Driver Weiss 3000lm 25W 700mA DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 820083
 EAN: 7021988200834



Elektrisch

Leistung: 25W
 System wattage: 25W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 31, B16: 50, C10: 53, C16: 85

Lichttechnik

Lebensdauer: 100.000

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim
 Treiber: 700mA

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
 IP Klasse: IP20

Richtlinien

Breem: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
 BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Kunststoff
 Farbe: Weiss

Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen
 Anschluss: 5 pol Linect / Anschlussklemme

Größe


Länge (mm) L: 124
 Breite (mm) W: 79
 Höhe (mm) H: 22
 Gewicht (kg) brutto/netto: 0.262 / 0.218

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 310 x 35 x 100



SENSE 700mA /3000lm DRIVER DALI

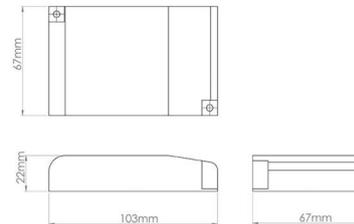

	LED (lm)	DALI (Steps)	BA (°)	Sense Panels & Driver Kits							
				SENSE 3000lm 3000lm LED PHASE DIM (700mA)	SENSE 4000lm 4000lm LED NON DIM (1000mA)	SENSE 5000lm 5000lm LED NON DIM (1400mA)	SENSE 3000lm 3000lm LED DALI (700mA)	SENSE 4000lm 4000lm LED DALI (1000mA)	SENSE 5000lm 5000lm LED DALI (1400mA)		
SENSE OPAL 3-4000lm LED 3000K	80	3	110	2700lm UGR<22 21W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	5000lm UGR<22 42W/118lm/W	+	2700lm UGR<22 21W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	5000lm UGR<22 42W/118lm/W	+
SENSE OPAL 3-4000lm LED 4000K	80	3	110	2650lm UGR<22 21W/126lm/W	3900lm UGR<22 31.5W/126lm/W	4800lm UGR<22 42W/118lm/W	+	2650lm UGR<22 21W/126lm/W	3900lm UGR<22 31.5W/126lm/W	4800lm UGR<22 42W/118lm/W	+
SENSE OPAL 3000lm LED 3000K	80	3	110	2750lm UGR<22 21W/131lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	5000lm UGR<22 42W/118lm/W	+	2750lm UGR<22 21W/131lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	5000lm UGR<22 42W/118lm/W	+
SENSE OPAL 3000lm LED 4000K	80	3	110	2650lm UGR<22 21W/126lm/W	3900lm UGR<22 31.5W/126lm/W	4800lm UGR<22 42W/118lm/W	+	2650lm UGR<22 21W/126lm/W	3900lm UGR<22 31.5W/126lm/W	4800lm UGR<22 42W/118lm/W	+
SENSE PRISM 3-4000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm UGR<17 21W/126lm/W	3900lm UGR<19 31.5W/126lm/W	4800lm UGR<19 42W/118lm/W	+	2650lm UGR<17 21W/126lm/W	3900lm UGR<19 31.5W/126lm/W	4800lm UGR<19 42W/118lm/W	+
SENSE PRISM 3-4000lm LED 4000K	80	3	90	2650lm UGR<17 21W/126lm/W	3900lm UGR<19 31.5W/126lm/W	4800lm UGR<19 42W/118lm/W	+	2650lm UGR<17 21W/126lm/W	3900lm UGR<19 31.5W/126lm/W	4800lm UGR<19 42W/118lm/W	+
SENSE PRISM 3000lm LED 3000K	80	3	90	2750lm UGR<17 21W/131lm/W	4000lm UGR<17 31.5W/127lm/W	5000lm UGR<17 42W/118lm/W	+	2750lm UGR<17 21W/131lm/W	4000lm UGR<17 31.5W/127lm/W	5000lm UGR<17 42W/118lm/W	+
SENSE PRISM 3000lm LED 4000K	80	3	90	2650lm UGR<17 21W/126lm/W	3900lm UGR<17 31.5W/126lm/W	4800lm UGR<17 42W/118lm/W	+	2650lm UGR<17 21W/126lm/W	3900lm UGR<17 31.5W/126lm/W	4800lm UGR<17 42W/118lm/W	+

