

## Soft Slim Weiss 830lm 2700K Ra 98 Phasenabschnittsdimmung / Linect

Artikelnummer: 903214  
 EAN: 7021989032144




### Elektrisch

Leistung: 9W  
 System wattage: 11W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 830lm  
 Lichtausbeute: 75 lm/W  
 Lichtfarbe: 2700K  
 Farbwiedergabeindex: Ra 98  
 MacAdams Faktor: SDCM: 2  
 Lebensdauer: L90/B10>100.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Reflektor  
 Abstrahlwinkel: 42°  
 UGR: UGR<19



### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung / Linect

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
 BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Weiss  
 Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

### Montage/Anschluss


Montage: Einbau, Innen / Außen  
 Anschluss: 3 pol Linect / Anschlussklemme

### Größe

Höhe (mm) H: 52  
 Abdeckmaß (mm) D: 90  
 Lochmaß (mm): 83  
 Einbautiefe (mm): 51  
 Abstand zu brennbaren Materialien (mm): 10mm  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 0.44 / 0.38

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 130 x 115 x 85

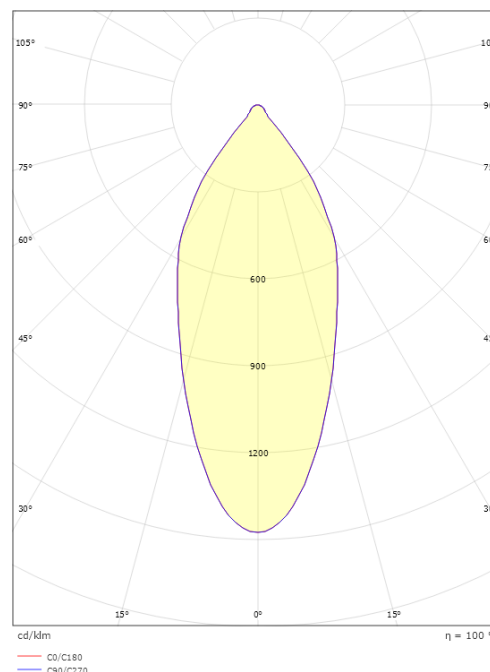

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 1 4 4