

Soft Slim



Soft Slim Schwarz 740lm 2700K Ra 98 Phasenabschnittsdimmung / Linect

Artikelnummer: 903217
EAN: 7021989032175



Elektrisch

Leistung: 9W
System wattage: 11W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 740lm
Lichtausbeute: 67 lm/W
Lichtfarbe: 2700K
Farbwiedergabeindex: Ra 98
MacAdams Faktor: SDCM: 2
Lebensdauer: L90/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Reflektor
Abstrahlwinkel: 42°
Photobiologische Sicherheit: RG 1



Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung / Linect

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP54

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Schwarz (RAL 9004)
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss


Montage: Einbau, Innen / Außen
Anschluss: 3 pol Linect / Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 52
Abdeckmaß (mm) D: 90
Lochmaß (mm): 83
Einbautiefe (mm): 51
Abstand zu brennbaren Materialien (mm): 10mm
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.44 / 0.38

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 130 x 115 x 85

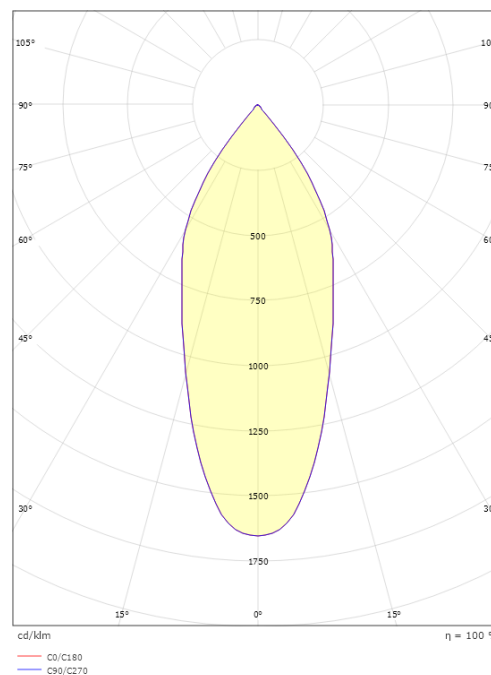

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 1 7 5