

# Soft Slim



## Soft Slim Gold 830lm 3000K Ra 98 Phasenabschnittsdimmung / Linect

Artikelnummer: 903235  
EAN: 7021989032359



• = Lieferzeit auf Anfrage.




### Elektrisch

Leistung: 9W  
System wattage: 11W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 830lm  
Lichtausbeute: 75 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex: Ra 98  
MacAdams Faktor: SDCM: 2  
Lebensdauer: L90/B10 > 100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Reflektor  
Abstrahlwinkel: 42°  
UGR: UGR < 19  
Photobiologische Sicherheit: RG 1



### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung / Linect

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Gold  
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

### Montage/Anschluss


Montage: Innen  
Anschluss: 3 pol Linect / Anschlussklemme

### Größe

Höhe (mm) H: 52  
Abdeckmaß (mm) D: 90  
Lochmaß (mm): 83  
Einbautiefe (mm): 51  
Abstand zu brennbaren Materialien (mm): 10mm  
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.43 / 0.38

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 110 x 115 x 110

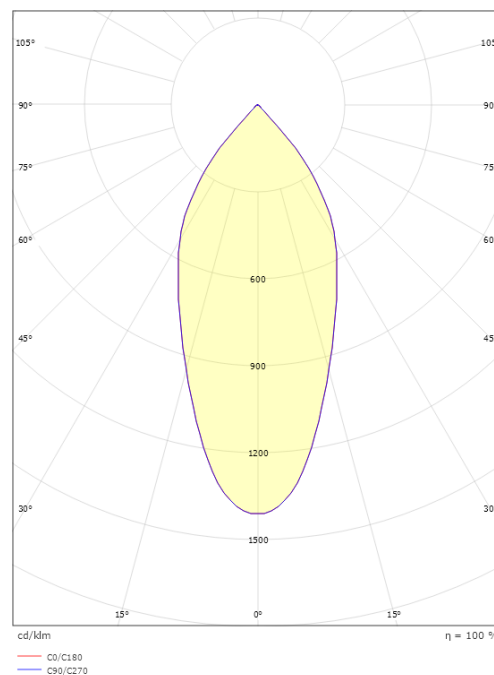

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 3 5 9