

# Tube Eco 3-Phasig



## Tube Eco 3-Phasig Weiss 2280lm 3000K Ra>90 DALI-2

Artikelnummer: 312450  
EAN: 7021983124500



### Elektrisch

System wattage: 26W  
Spannung: 220-240V  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 2280lm  
Lichtausbeute: 88 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>90  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L90/B10>100.000  
Max. Umgebungstemperatur: 35°C  
Lebensdauer bei max. Umgebungstemp.: L90/B10>50.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Reflektor  
Abstrahlwinkel: 32°

### Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)  
Werkstoff der Abdeckung: Glas

### Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen  
Anschluss: ShopLine-DALI-Schiene (Adapter wird mitgeliefert)

### Größe

Höhe (mm) H: 220  
Abdeckmaß (mm) D: 92  
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.35 / 1.16

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 306 x 142 x 105

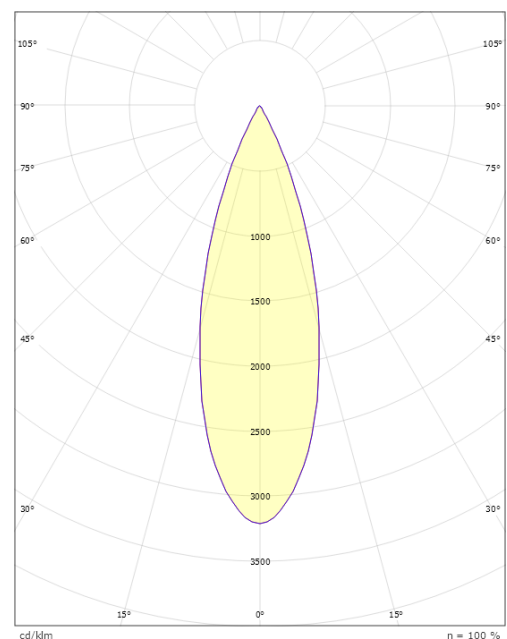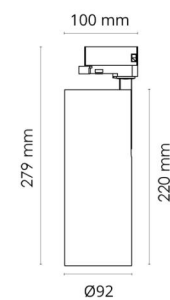

cd/kdm  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 3 1 2 4 5 0 0