Tube Mini R

Tube Mini R Schwarz 880lm 2700K Ra 98 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 320698
EAN: 7021983206985

IP20 FlickerFree IsoSafe



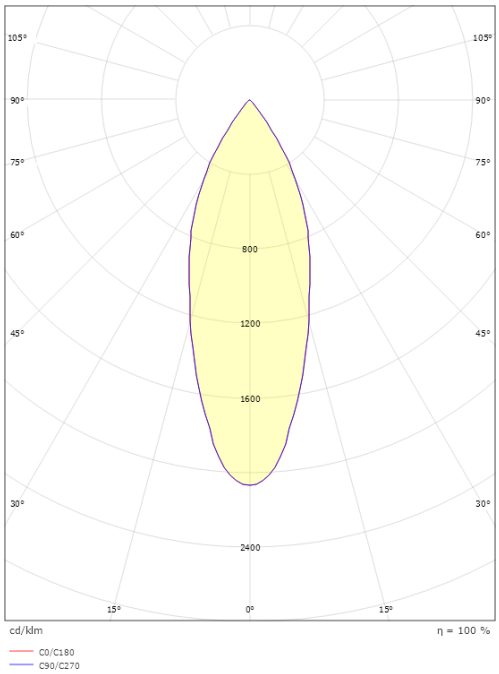

Elektrisch

System wattage:	14W
Spannung:	220-240V
Frekvenz (Hz):	50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	880lm
Lichtausbeute:	63 lm/W
Lichtfarbe:	2700K
Farbwiedergabeindex:	Ra 98
MacAdams Faktor:	SDCM: 2
Lebensdauer:	L90/B10>100.000
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Reflektor
Abstrahlwinkel:	40°

Steuerung/Dimmen

Typ:	Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse II
IP Klasse:	IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	F
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Schwarz (RAL 9004)
Werkstoff der Abdeckung:	Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss

Montage:	Einbau, Innen

Größe

Höhe (mm) H:	160
Abdeckmaß (mm) D:	59
Lochmaß (mm):	83
Abstand zu brennbaren Materialen (mm):	50mm
Gewicht (kg) brutto/netto:	0.74 / 0.632

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	230 x 105 x 105

7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 9 8 5