

# UniLED IsoSafe Blade



## UniLED IsoSafe Blade Schwarz 660lm 2700K Ra 98

### Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 904335  
EAN: 7021989043355



#### Elektrisch

System wattage: 7W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

#### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 660lm  
Lichtausbeute: 94 lm/W  
Lichtfarbe: 2700K  
Farbwiedergabeindex: Ra 98  
MacAdams Faktor: SDCM: 2  
Lebensdauer: L90/B10>100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Reflektor  
Abstrahlwinkel: 42°

#### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

#### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV

#### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

#### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Schwarz (RAL 9004)  
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

#### Montage/Anschluss




Montage: Einbau, Innen / Außen  
Anschluss: Anschlussklemme

#### Größe

Höhe (mm) H: 37  
Abdeckmaß (mm) D: 94  
Lochmaß (mm): 83  
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.4 / 0.4

#### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 115 x 100 x 95

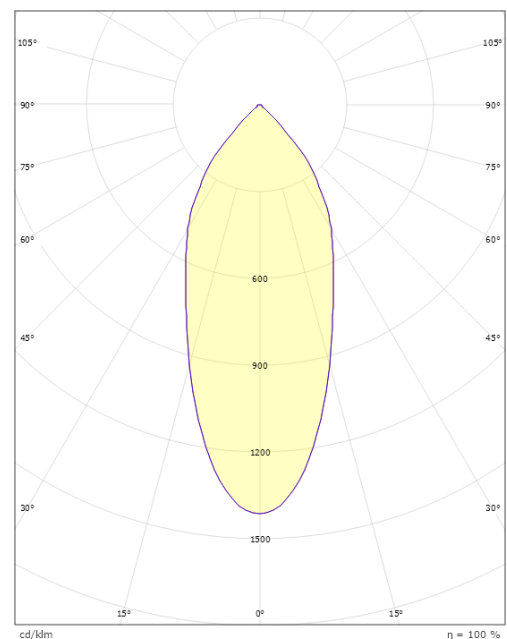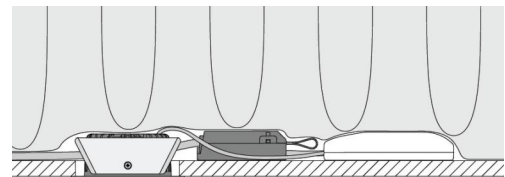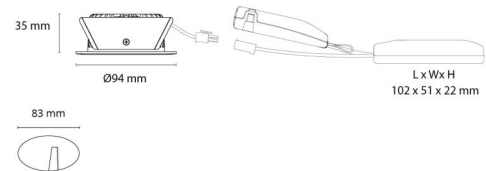

cd/km  
— C0/C180  
— C90/C270



7 021989 043355