

## Wave 1200 Weiss 5530lm 4000K Ra>80 On/Off

Artikelnummer: 111185  
 EAN: 7021981111854



### Elektrisch

System wattage: 42W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36  
 PE Ableitstrom (mA): 0.31

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 5530lm  
 Lichtausbeute: 132 lm/W  
 Lichtfarbe: 4000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L70/B10>100.000  
 Lebensdauer: L80/B10>70.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Opal  
 Abstrahlwinkel: 110°  
 UGR: UGR<25  
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
 BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahl, Aluminium  
 Farbe: Weiss (RAL 9003)  
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen  
 Modul: 1200  
 Anschluss: 5-polige Anschlussklemme mit Verbindung  
 Mitte-Ende 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

### Größe

Länge (mm) L: 1220  
 Breite (mm) W: 151  
 Höhe (mm) H: 54  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 3 / 2.5

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1245 x 160 x 60

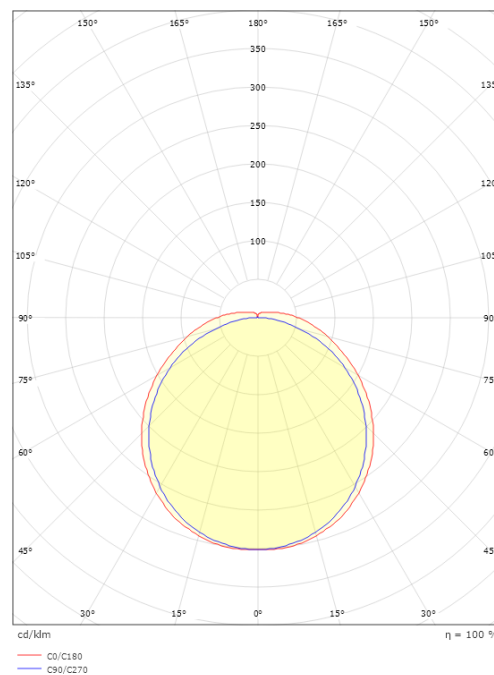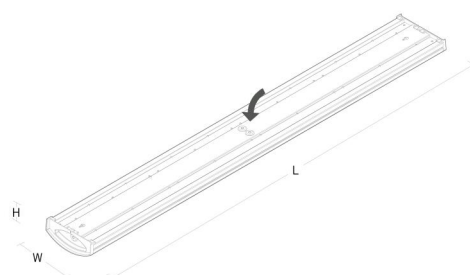

7 0 2 1 9 8 1 1 1 8 5 4