

# Soft Slim



## Soft Slim Wit 850lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding / Linect

Artikelcode: 903215  
EAN: 7021989032151




### Elektrisch

Wattage: 9W  
System wattage: 11W  
Spanning: 220-240V  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 850lm  
Werkzaamheid: 77 lm/W  
Kleurtemperatuur: 3000K  
Kleurweergave (CRI): Ra 98  
MacAdams factor: SDCM: 2  
levensduur: L90/B10>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Reflector  
Bundelhoek: 42°  
UGR: UGR<19  
Fotobiologische veiligheid: RG 1



### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding / Linect

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP54

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F  
BVB: Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Wit (RAL 9003)  
Materiaal afdekking: Gehard glas

### Montage/Aansluiting


Montage: Inbouw, Binnen / Buiten  
Aansluiting: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Hoogte (mm) H: 52  
Diameter (mm) D: 90  
Cut-out (mm): 83  
Inbouwdiepte plafond (mm): 51  
Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 10mm  
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.44 / 0.38

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 130 x 115 x 85

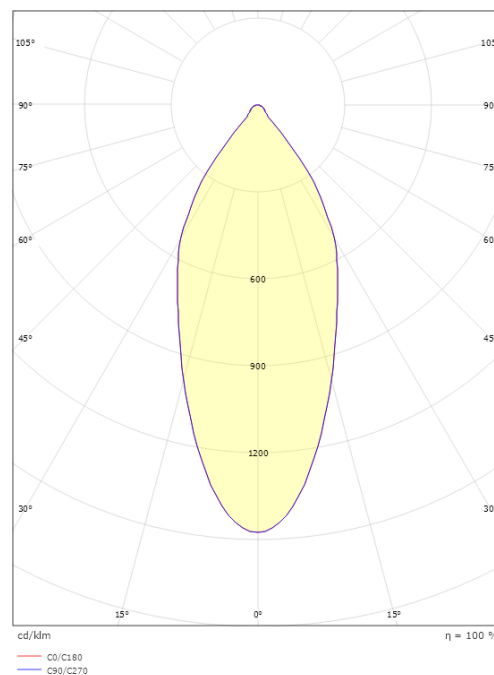

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 1 5 1