

UniLED IsoSafe Airtight



UniLED IsoSafe Airtight Zwart 660lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 904223
EAN: 7021989042235



Elektrisch

Wattage: 7W
System wattage: 8.5W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 660lm
Werkzaamheid: 78 lm/W
Kleurtemperatuur: 2700K
Kleurweergave (CRI): Ra 98
MacAdams factor: SDCM: 2
levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Bundelhoek: 42°

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP65/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Zwart (RAL 9004)
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting




Montage: Inbouw, Binnen / Buiten
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 37
Diameter (mm) D: 94
Cut-out (mm): 76
Inbouwdiepte plafond (mm): 35
Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 10mm
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.4

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 115 x 100 x 95

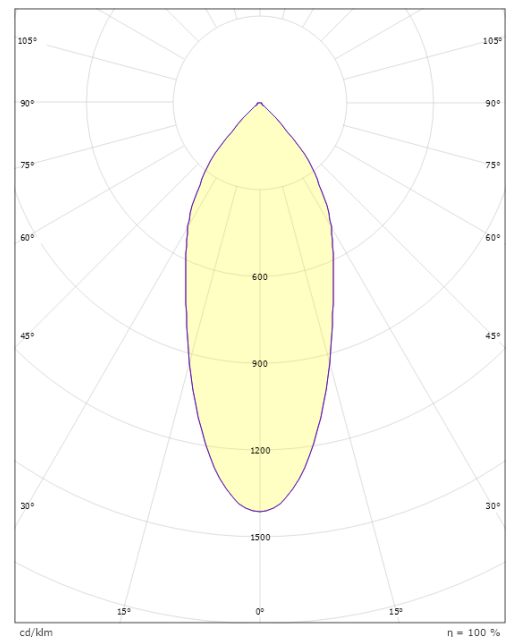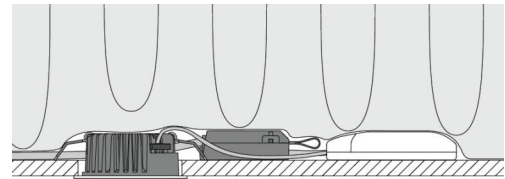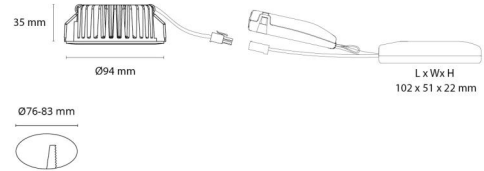

— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 4 2 2 3 5