

# Aneto 3-Fas



## Aneto 3-Fas Svart 2520lm 3000K Ra>90 Ej dimbar

Enummer: 7403279  
EAN: 7021983207159  
SG nummer: 320715



### Elektrisk

Systemeffekt: 30W  
Max. armaturer per brytare: B10: 15, B16: 25, C10: 26, C16: 42

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Lumen output: 2520lm  
Armaturljusflöde: 84 lm/W  
Färgtemperatur: 3000K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Brinntid: L90/B10>100.000  
Maximal omgivningstemperatur: 35°C  
Ljusuttag: Direkt  
Optik: Reflektor  
Ljusspridning: 32°  
Stroboskopiskt flimmer (SVM): 0.01  
Stroboskopiskt flimmer (SVM): 0.01  
Fotobiologisk säkerhet: RG 1

### Drivdon/Dimming

Typ: Ej dimbar

### Skydd

Isoleringsklass: Klass II  
IP Klasse: IP20

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: E  
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

### Material och finish

Material: Aluminium  
Färg: Svart (RAL 9004)  
Avskärmning material: Glas

### Montering/anslutning



Montering: Utanpåliggande, Interiör  
Anslutning: ShopLine-skena (adapter ingår)

### Mått

Höjd (mm) H: 120  
Diameter (mm) D: 92  
Vikt (kg) brutto/netto: 1.16 / 0.96

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 168 x 102 x 175

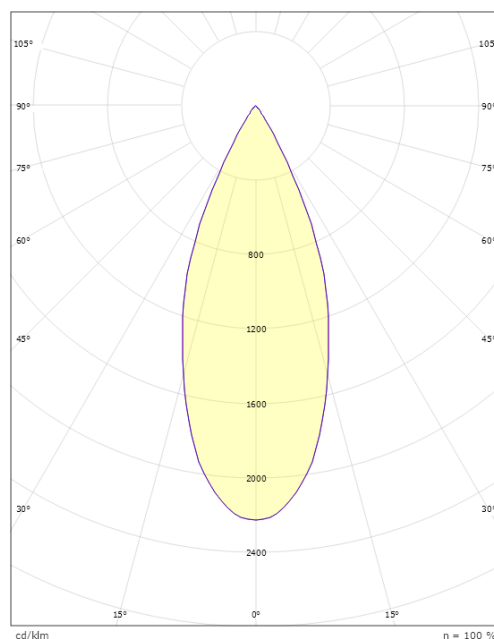

cd/kdm  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 5 9