

Canto 2000 Grafit 1400lm 3000K Ra>80 Sensor

Enummer: 7701527
 EAN: 7021986438673
 SG nummer: 643867
 Ersätter: 641867




Elektrisk

Systemeffekt: 14W
 Spänning: 220-240V
 Max. armaturer per brytare: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
 Lumen output: 1400lm
 Armaturljusflöde: 100 lm/W
 Färgtemperatur: 3000K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Brinntid: L70/B50>100.000
 Ljusuttag: Direkt
 Optik: Opal
 Ljusspridning: 110°
 Fotobiologisk säkerhet: RG 0

Utgången



Drivdon/Dimming

Typ: Sensor

Skydd

IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP65
 Brandskyddsklass: 850°C - 30s

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: E

Material och finish

Material: Aluminium
 Färg: Grafit
 Avskärmning material: UV-stabiliserad polykarbonat

Montering/anslutning

Montering: Utanpåliggande, Interiör / Utomhus
 Modul: 2000
 Anslutning: Skruvlös kopplingsplint


Mått

Höjd (mm) H: 120
 Diameter (mm) D: 325
 Vikt (kg) brutto/netto: 3.2 / 2.388

Förpackning

Förpackning mått (mm): 340 x 340 x 120

Sensor settings					
1	1	2	3	4	100%
2	●	●	●	●	75%
3	●	●	●	●	50%
4	●	●	●	●	25%
5	●	●	●	●	10%
6	●	●	●	●	Off
1	1	2	3	4	5s
2	●	●	●	●	30s
3	●	●	●	●	1 min
4	●	●	●	●	5 min
5	●	●	●	●	15 min
6	●	●	●	●	30 min
1	1	2	3	4	2 Lux
2	●	●	●	●	5 Lux
3	●	●	●	●	10 Lux
4	●	●	●	●	30 Lux
5	●	●	●	●	50 Lux
6	●	●	●	●	Off

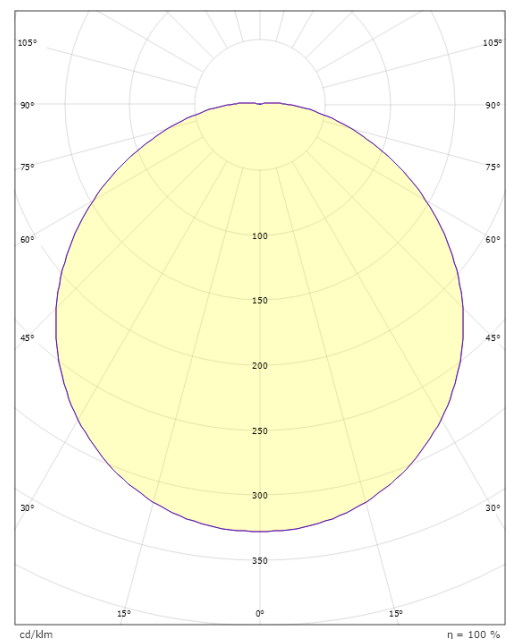

cd/klm
 — C0/C180
 — C90/C270

η = 100 %



7 0 2 1 9 8 6 4 3 8 6 7 3