

CircLED Multi



CircLED Multi Grå Lens 3, Klass II Topp 5820lm 4000K Ra>70 Ej dimbar

Enummer: 7748374
EAN: 5703821176903
SG nummer: 8246094128



Elektrisk

Systemeffekt: 42W
Spänning: 220-240V
Max. armaturer per brytare: B10: 7, B16: 12, C10: 11, C16: 19

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 5820lm
Armaturljusflöde: 139 lm/W
Färgtemperatur: 4000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>70
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L80/B10>100.000
Ljusuttag: Multilins
Optik: Lins III
Stroboskopiskt flimmer (SVM): 0.1
Stroboskopiskt flimmer (SVM): 0

Drivdon/Dimming

Typ: Ej dimbar

Skydd

Isoleringsklass: Klass II
IK Klasse: IK09
IP Klasse: IP66
Integrerat överspänningsskydd: Integrerat (min. 4 kV)

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Formgjuten aluminium
Färg: Grå (struktur 2150 sobel)
Avskärmning material: Härdat glas

Montering/anslutning



Montering: Stolpe – topp (Ø60mm), Utomhus
Kabel: Kabel 2x1mm² 10m
Projicerad yta mot vind: 0,0415m² - Max 6,2 kg

Mått

Längd (mm) L: 460
Bredd (mm) W: 390
Höjd (mm) H: 185
Vikt (kg) brutto/netto: 9.2 / 9

Förpackning

Förpackning mått (mm): 460 x 390 x 185

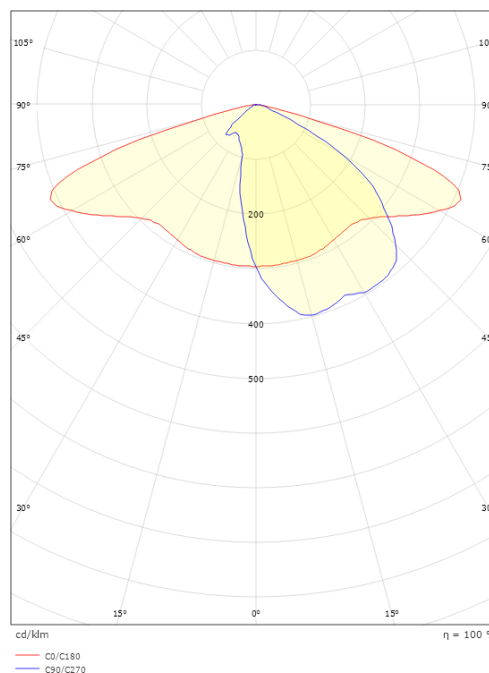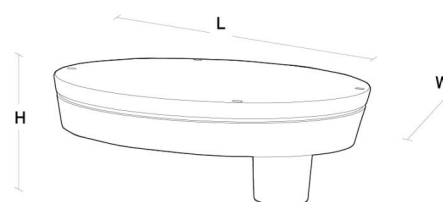

5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 9 0 3