

Disc 290 TW



Disc 290 TW Vit 1910lm (@4000K) 2000-4000K Ra>80 Tunable White LEDDim

Enummer: 7508197
EAN: 7021986061185
SG nummer: 606118



Elektrisk

Systemeffekt: 19W
Spänning: 220-240V
Max. armaturer per brytare: B10: 44, B16: 71, C10: 44, C16: 71

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 1910lm (@4000K)
Armaturljusflöde: 101 lm/W
Färgtemperatur: 2000-4000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L80/B20>100.000
Brinntid: L90>50.000
Ljusuttag: Direkt
Optik: Opalprismatisk
Ljusspridning: 85°
UGR: UGR<22
Stroboskopiskt flimmer (SVM): 0.14
Stroboskopiskt flimmer (SVM): 0.05
Fotobiologisk säkerhet: RG 0

Drivdon/Dimming

Typ: Tunable White LEDDim

Skydd

Isoleringsklass: Klass II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP20

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: E
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Aluminium
Färg: Vit
Avskärmning material: Akryl (PMMA)

Montering/anslutning



Montering: Utanpåliggande, Interiör
Anslutning: Skruvlös kopplingsplint

Mått

Höjd (mm) H: 55
Diameter (mm) D: 288
Vikt (kg) brutto/netto: 1.835 / 1.817

Förpackning

Förpackning mått (mm): 293 x 298 x 60

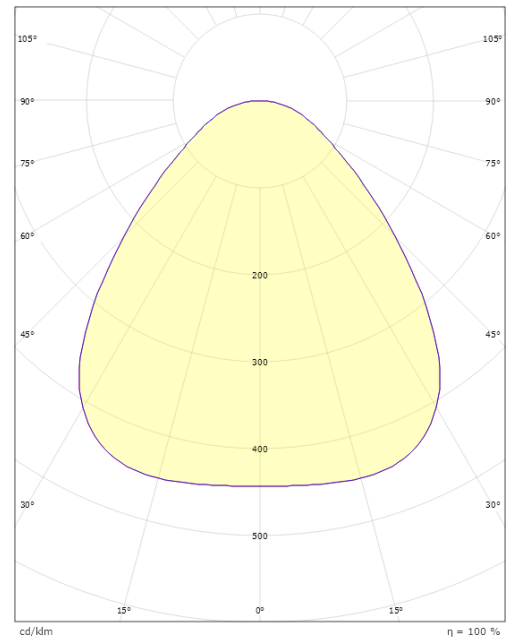

cd/kdm
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 0 6 1 1 8 5