

Facet II



Facet II 1200 Vit 4500lm 3000K Ra>80 Ej dimbar

Enummer: 7015130
EAN: 5703821171984
SG nummer: 8246090397



Elektrisk

Systemeffekt: 29W
Spänning: 220-240V
Max. armaturer per brytare: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
PE Läckström (mA): 0.55

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 4500lm
Armaturljusflöde: 155 lm/W
Färgtemperatur: 3000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L80/B10>100.000
Brinntid: L94>50.000
Ljusuttag: Direkt/Indirekt 65/35%
Optik: Lins C, prismatic konisk
UGR: UGR<19
Fotobiologisk säkerhet: RG 1

Drivdon/Dimming

Typ: Ej dimbar

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
IP Klasse: IP20

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus
Byggvarubedömning: Ja

Material och finish

Material: Stålblåt
Färg: Vit (RAL 9010, glans 25)
Avskärmning material: Akryl (PMMA)

Montering/anslutning


Montering: Upphängd, Interiör
Modul: 1200
Wireset: 2 x 2 m ledningsats med ögla M44
Kabel: Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid

Mått

Längd (mm) L: 1196
Bredd (mm) W: 112
Höjd (mm) H: 80
Vikt (kg) brutto/netto: 5.3 / 5.1

Förpackning

Förpackning mått (mm): 1245 x 113 x 98

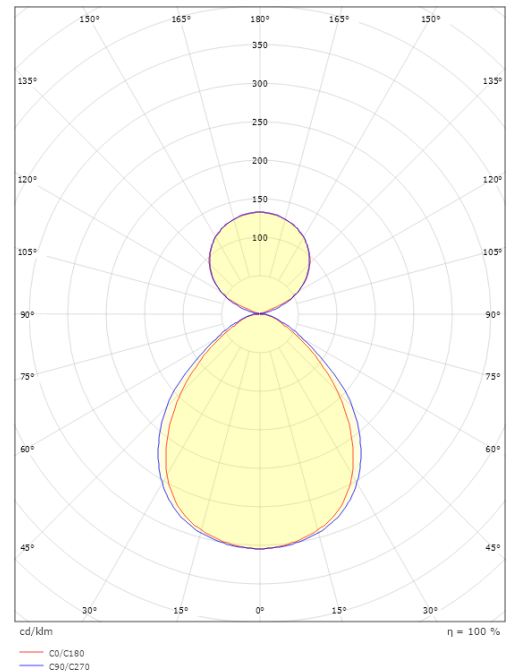

5 7 0 3 8 2 1 1 7 1 9 8 4