

# Frame



## Frame Svart 670lm 3000K Ra>80 skymningsrelä

Enummer: 7703727  
EAN: 7021986055528  
SG nummer: 605552




### Elektrisk

Systemeffekt: 8W  
Spänning: 220-240V  
Max. armaturer per brytare: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Lumen output: 670lm  
Armaturljusflöde: 84 lm/W  
Färgtemperatur: 3000K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Brinntid: L70/B20>100.000  
Brinntid: L80/B20>75.000  
Ljusuttag: Direkt  
Optik: Opal  
Ljusspridning: 110°  
Fotobiologisk säkerhet: RG 0



### Drivdon/Dimming

Typ: skymningsrelä

### Skydd

Isoleringsklass: Klass II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP66  
Brandskyddsklass: 850°C - 30s

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C  
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus  
Byggvarubedömning: Ja

### Material och finish

Material: Aluminium  
Färg: Svart (RAL 9004)  
Avskärmning material: UV-stabiliserad polykarbonat

### Montering/anslutning


Montering: Utanpåliggande, Interiör / Utomhus  
Anslutning: Skruvlös kopplingsplint

### Mått

Längd (mm) L: 320  
Bredd (mm) W: 180  
Höjd (mm) H: 77  
Vikt (kg) brutto/netto: 2.47 / 1.9

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 328 x 188 x 92

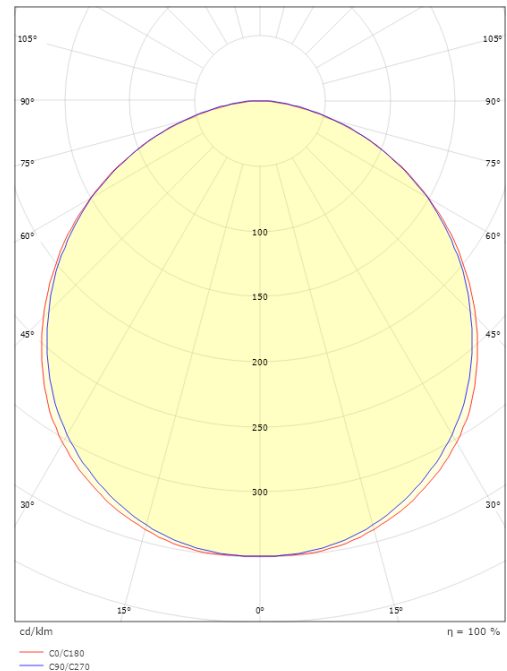

7 0 2 1 9 8 6 0 5 5 2 8