

## Inspire Vit 4140lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

Enummer: 7016805  
 EAN: 7021982120817  
 SG nummer: 212081



### Elektrisk

Systemeffekt: 34W  
 Spänning: 220-240V  
 Max. armaturer per brytare: B10: 8, B16: 13, C10: 12, C16: 20  
 PE Läckström (mA): 0.29

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
 Lumen output: 4140lm  
 Armaturljusflöde: 122 lm/W  
 Färgtemperatur: 3000K  
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Brinntid: L80/B20>100.000  
 Brinntid: L90>50.000  
 Ljusuttag: Direkt/Indirekt 50/50%  
 Optik: Cubic Optic Svart  
 UGR: UGR<10  
 Fotobiologisk säkerhet: RG 1

### Drivdon/Dimming

Typ: DALI / Push Dim

### Skydd

Isoleringsklass: Klass I

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D  
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

### Material och finish

Material: Aluminium  
 Färg: Vit  
 Avskärmning material: Polykarbonat (PC)

### Montering/anslutning




Montering: Upphängd, Interiör  
 Wireset: 2 x 2 m ledningssats  
 Kabel: Kabel 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m

### Mått

Längd (mm) L: 1241  
 Bredd (mm) W: 38  
 Höjd (mm) H: 67  
 Vikt (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.7

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 1365 x 90 x 61

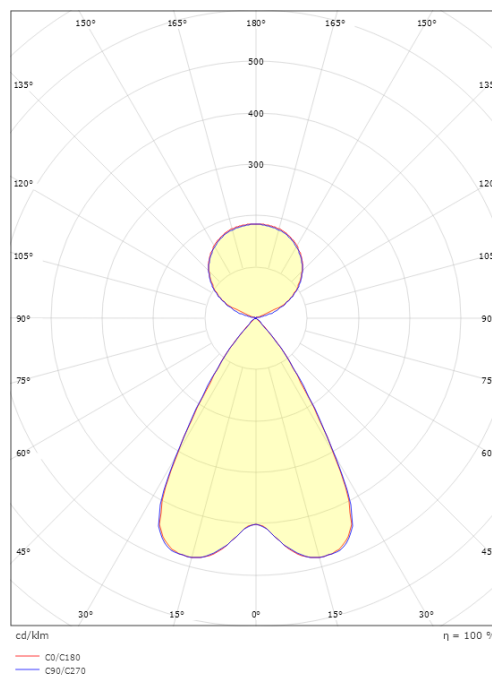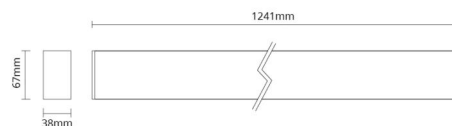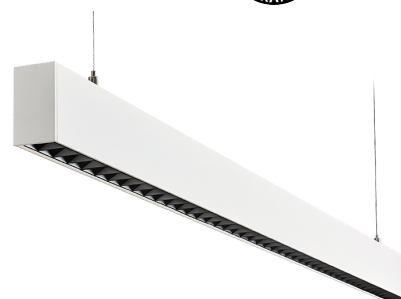

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 8 1 7