


Junistar IsoSafe TW



Junistar IsoSafe TW Vit 500lm (@ 4000K) 2000-4000K Ra>90 Tunable White

LEDDim

Enummer: 7474199
EAN: 7021989122432
SG nummer: 912243




Elektrisk

Systemeffekt: 8.5W
Spänning: 220-240V
Max. armaturer per brytare: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 500lm (@ 4000K)
Armaturljusflöde: 59 lm/W
Färgtemperatur: 2000-4000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 2
Brinntid: L90/B10>100.000
Ljusuttag: Direkt
Optik: Reflektor
Ljusspridning: 42°



Drivdon/Dimming

Typ: Tunable White LEDDim

Skydd

Isoleringsklass: Klass II SELV
IP Klasse: IP44

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: F
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Aluminium
Färg: Vit (RAL 9003)
Avskärmning material: Härdat glas

Montering/anslutning


Montering: Infälld, Interiör
Anslutning: Skruvlös kopplingsplint

Mått

Diameter (mm) D: 94
Håldiameter (mm): 83
Inbyggnadshöjd (mm): 48
Vikt (kg) brutto/netto: 0.43 / 0.384

Förpackning

Förpackning mått (mm): 115 x 115 x 95

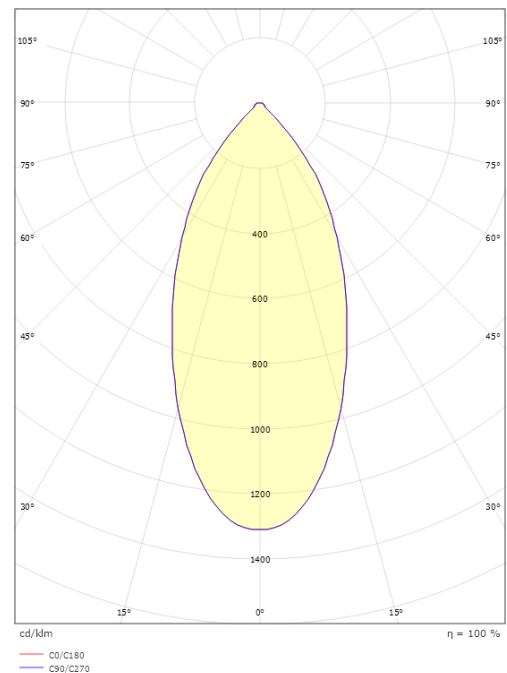

7 0 2 1 9 8 9 1 2 2 4 3 2