

# Place



## Place Grå 2410lm 3000K Ra>80 DYNADIM Pr.2 Sverige

Enummer: 7748258  
EAN: 5703821168076  
SG nummer: 8246088215



### Elektrisk

Systemeffekt: 21W  
Spänning: 220-240V  
Max. armaturer per brytare: B10: 10, B16: 17, C10: 16, C16: 27

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Lumen output: 2410lm  
Armaturljusflöde: 115 lm/W  
Färgtemperatur: 3000K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Brinntid: L90/B10>50.000  
Brinntid: L70/B10>100.000  
Ljusuttag: Direkt

### Drivdon/Dimming

Typ: DYNADIM Pr.2 Sverige

### Skydd

Isoleringsklass: Klass II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP66  
Integrerat överspänningsskydd: Integrerat (min. 4 kV)

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C  
Byggvarubedömning: Ja

### Material och finish

Material: Formgjuten aluminium  
Färg: Grå (struktur 2150 sobel)  
Avskärmning material: Polykarbonat (PC)

### Montering/anslutning



Montering: Stolpe - topp (Ø60mm), Utomhus  
Kabel: Kabel 2x1mm² 6m  
Projicerad yta mot vind: 0,0775m² - Max 10 kg

### Mått

Höjd (mm) H: 291  
Diameter (mm) D: 600  
Vikt (kg) brutto/netto: 7.6 / 7.44

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 625 x 625 x 300

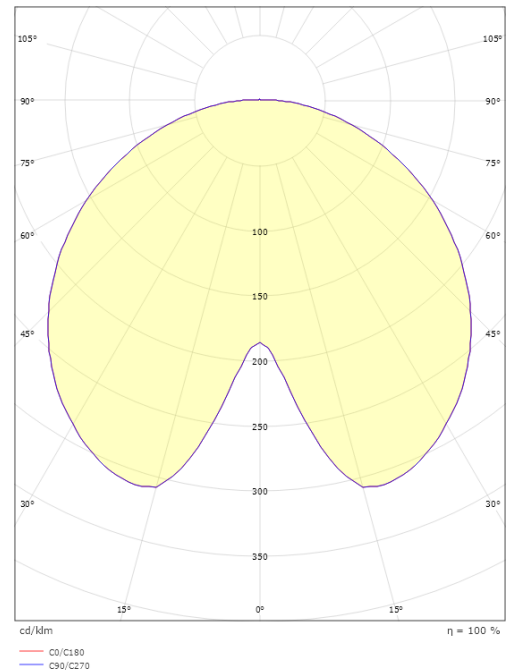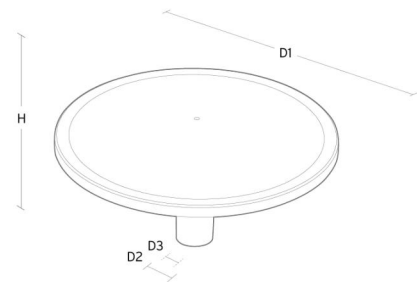

5 7 0 3 8 2 1 1 6 8 0 7 6