

# Rax Soft 150



## Rax Soft 150 Svart 1600 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Enummer: 7475055  
EAN: 7021982125591  
SG nummer: 212559



### Elektrisk

Systemeffekt: 15W  
Spänning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturer per brytare: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Lumen output: 1580lm  
Nödlumen: EM 330 lm  
Armaturljusflöde: 105 lm/W  
Färgtemperatur: 4000K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Brinntid: L90/B10>100.000  
Ljusuttag: Direkt  
Optik: Svart reflektor  
Ljusspridning: 65°  
UGR: UGR<19  
Fotobiologisk säkerhet: RG 1

### Drivdon/Dimming

Typ: DALI-2 / Push Dim

### Skydd

Isoleringsklass: Klass II SELV  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP44/IP20

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D  
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus  
Byggvarubedömning: Ja

### Material och finish

Material: Brandhärdig polykarbonat  
Färg: Svart  
Avskärmning material: Polykarbonat (PC)

### Montering/anslutning


Montering: Infälld, Interiör  
Kabel: Kabel 5x0,75mm<sup>2</sup>  
Anslutning: 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint

### Mått

Höjd (mm) H: 83  
Diameter (mm) D: 166  
Håldiameter (mm): 150  
Inbyggnadshöjd (mm): 80  
Vikt (kg) brutto/netto: 0.97 / 0.77

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 190 x 190 x 92

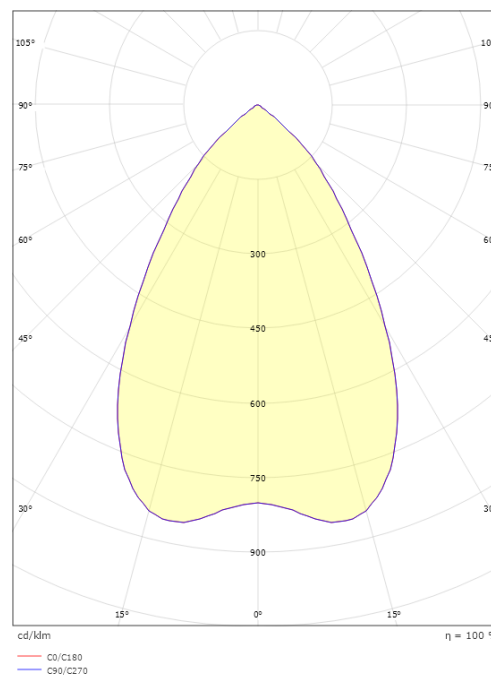

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 9 1