

# Rax Soft 150



## Rax Soft 150 Satin TW LEDDim 2700-6500K Ra>80 Tunable White LEDDim

Enummer: 7475375  
EAN: 7021982125744  
SG nummer: 212574



### Elektrisk

Systemeffekt: 28W  
Spänning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturer per brytare: B10: 20, B16: 32, C10: 20, C16: 32

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Lumen output: 2600lm (@6500K)  
Nödlumen: EM 280lm  
Armaturljusflöde: 93 lm/W  
Färgtemperatur: 2700-6500K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Brinntid: L90/B10>100.000  
Ljusuttag: Direkt  
Optik: Satinmatt reflektor  
Ljusspridning: 68°  
Fotobiologisk säkerhet: RG 1

### Drivdon/Dimming

Typ: Tunable White LEDDim

### Skydd

Isoleringsklass: Klass II SELV  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP44/IP20

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: E  
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus  
Byggsvarubedömning: Ja

### Material och finish

Material: Brandhärdig polykarbonat  
Färg: Vit/Satinmatt  
Avskärmning material: Polykarbonat (PC)

### Montering/anslutning


Montering: Infälld, Interiör  
Anslutning: 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint

### Mått

Höjd (mm) H: 83  
Diameter (mm) D: 166  
Håldiameter (mm): 150  
Inbyggnadshöjd (mm): 80  
Vikt (kg) brutto/netto: 0.916 / 0.77

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 190 x 190 x 95

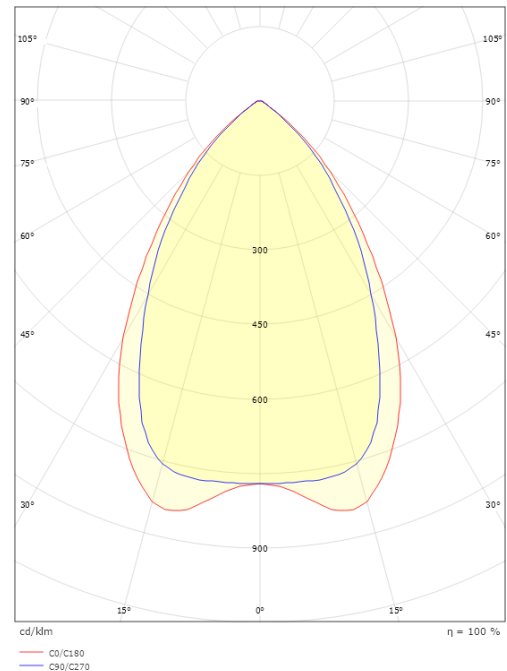

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 7 4 4