

# Rax Soft Square 200



## Rax Soft Square 200 Satin 2200 2490lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

Enummer: 7476950  
EAN: 7021982125836  
SG nummer: 212583




### Elektrisk

Systemeffekt: 19W  
Spänning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturer per brytare: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Lumen output: 2490lm  
Armaturljusflöde: 131 lm/W  
Färgtemperatur: 4000K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Brinntid: L90/B10>100.000  
Ljusuttag: Direkt  
Optik: Satinmatt reflektor  
Ljusspridning: 62°  
UGR: UGR<19 opptil 600 mA  
Fotobiologisk säkerhet: RG 1

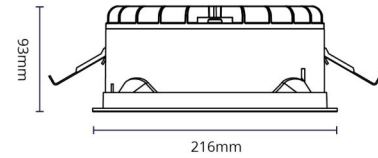

### Drivdon/Dimming

Typ: DALI / Push Dim

### Skydd

Isoleringsklass: Klass II SELV  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP44/IP20

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D  
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

### Material och finish

Material: Brandhärdig polykarbonat  
Färg: Vit/Satinmatt  
Avskärmning material: Polykarbonat (PC)

### Montering/anslutning

Montering: Infälld, Interiör  
Kabel: Kabel 5x0,75mm<sup>2</sup>  
Anslutning: 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint

### Mått

Längd (mm) L: 216  
Bredd (mm) W: 216  
Höjd (mm) H: 93  
Inbyggnadshöjd (mm): 90  
Vikt (kg) brutto/netto: 1.225 / 1

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 260 x 235 x 100

