

Nödljusbox



Nödljusbox Driver DALI / EM Självttest, Nödbelysning 3 timmar DALI

Enummer: 7345892
EAN: 5703821177344
SG nummer: 8246094429



Elektrisk

Systemeffekt: 3W
Spänning: 220-240V

Drivdon/Dimming

Typ: DALI

Skydd

IP Klasse: IP20

Material och finish

Material: Polykarbonat (PC)

Montering/anslutning



Montering: Interiör

Mått

Längd (mm) L: 270
Bredd (mm) W: 75
Höjd (mm) H: 35
Vikt (kg) brutto/netto: 0.6 / 0.5

Förpackning

Förpackning mått (mm): 300 x 105 x 40

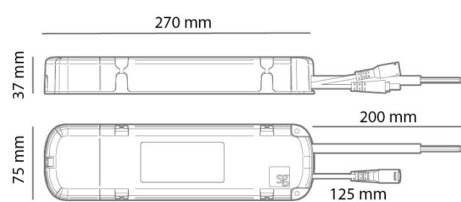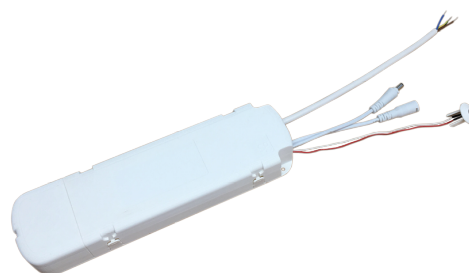

| | Normal | | Emergency | |
|--------------------|--------|-------|-----------|-------------------|
| | W | lumen | Lumen | Lumen % of normal |
| Rax 150/200 | 27 | 2800 | 330 | 12% |
| Rax 150/200 | 19 | 2120 | 350 | 17% |
| Rax 150/200 | 14 | 1480 | 350 | 24% |
| Mollor 1 corner | 9 | 890 | 350 | 24% |
| Mollor 4 corner | 36 | 3950 | 360 | 41% |
| Mollor 1 Line | 14 | 1520 | 350 | 9% |
| Mollor 2 Line | 32 | 3440 | 360 | 24% |
| Sense Eco | 27 | 2600 | 310 | 12% |
| Sense 3000 lm | 22 | 2700 | 380 | 14% |
| Sense 4000 lm | 33 | 4000 | 380 | 10% |
| Sense 5000 lm | 46 | 4600 | 330 | 7% |
| Sense Ø190 | 6 | 630 | 350 | 56% |
| Sense Ø255 | 13 | 1370 | 320 | 24% |
| Sense Ø320 | 17 | 1870 | 340 | 19% |
| Sense Ø495 | 33 | 3620 | 340 | 10% |
| Sense 300x200 | 27 | 2250 | 320 | 14% |
| Junistar Lux | 8 | 540 | 250 | 46% |
| Junistar Soft/Slim | 11 | 800 | 260 | 33% |
| UniLED | 9 | 680 | 270 | 40% |



5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 3 4 4