

Rax Soft 200



Rax Soft 200 Satin TW LEDDim 2700-6500K Ra>80 Tunable White LEDDim

Enummer: 7475379
EAN: 7021982125768
SG nummer: 212576



Elektrisk

Systemeffekt: 28W
Spänning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Max. armaturer per brytare: B10: 20, B16: 32, C10: 20, C16: 32

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 2610lm (@6500K)
Nödlumen: EM 280lm
Armaturljusflöde: 93 lm/W
Färgtemperatur: 2700-6500K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L90/B10>100.000
Ljusuttag: Direkt
Optik: Satinmatt reflektor
Ljusspridning: 62°
Fotobiologisk säkerhet: RG 1



Drivdon/Dimming

Typ: Tunable White LEDDim

Skydd

Isoleringsklass: Klass II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP44/IP20

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: E
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus
Byggsvarubedömning: Ja

Material och finish

Material: Brandhärdig polykarbonat
Färg: Vit/Satinmatt
Avskärmning material: Polykarbonat (PC)

Montering/anslutning


Montering: Infälld, Interiör
Anslutning: 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint

Mått

Höjd (mm) H: 93
Diameter (mm) D: 216
Håldiameter (mm): 200
Inbyggnadshöjd (mm): 90
Vikt (kg) brutto/netto: 1.2 / 1

Förpackning

Förpackning mått (mm): 240 x 240 x 102

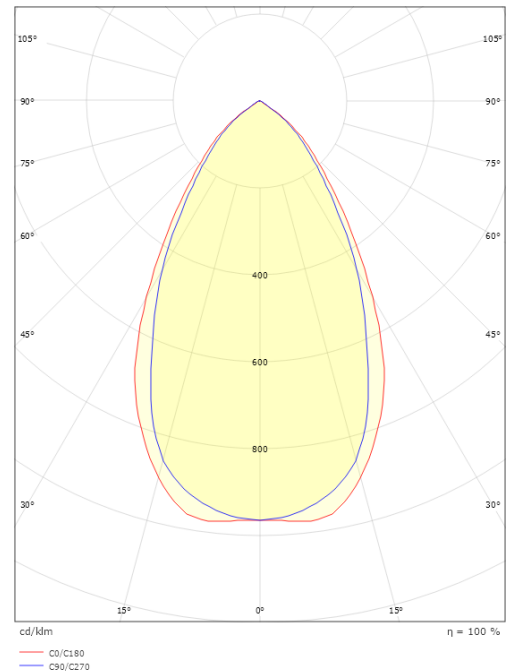

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 7 6 8