

# Soft IsoSafe DimToWarm



## Soft IsoSafe DimToWarm Vit 550lm 2000-2800K Ra 98 DALI

Enummer: 7467857  
EAN: 7021989032311  
SG nummer: 903231



### Elektrisk

Watt: 7W  
Systemeffekt: 8W  
Spänning: 220-240V  
Max. armaturer per brytare: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Lumen output: 550lm  
Armaturljusflöde: 69 lm/W  
Färgtemperatur: 2000-2800K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra 98  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Brinntid: L90/B10>50.000  
Ljusuttag: Direkt  
Optik: Glas klart  
Ljusspridning: 42°  
UGR: UGR<19

### Drivdon/Dimming

Typ: DALI

### Skydd

Isoleringsklass: Klass II

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: F  
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

### Material och finish

Material: Aluminium  
Färg: Matt vit (RAL 9003)  
Avskärmning material: Härdat glas

### Montering/anslutning



Montering: Infälld, Interiör / Utomhus  
Anslutning: 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint

### Mått

Höjd (mm) H: 53  
Diameter (mm) D: 94  
Håldiameter (mm): 83  
Inbyggnadshöjd (mm): 51  
Avstånd till brännbart material (mm): 0mm  
Vikt (kg) brutto/netto: 0.7 / 0.58

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 110 x 110 x 110

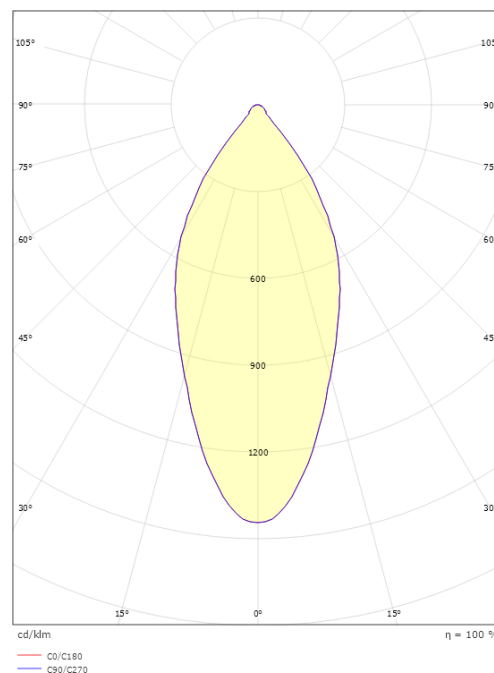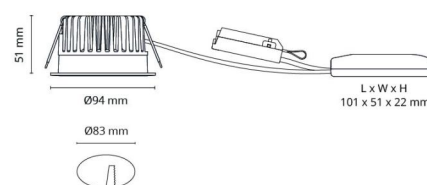

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 3 1 1